


## 98625983 SL1.100.150.55.4.50D.C 50 Hz



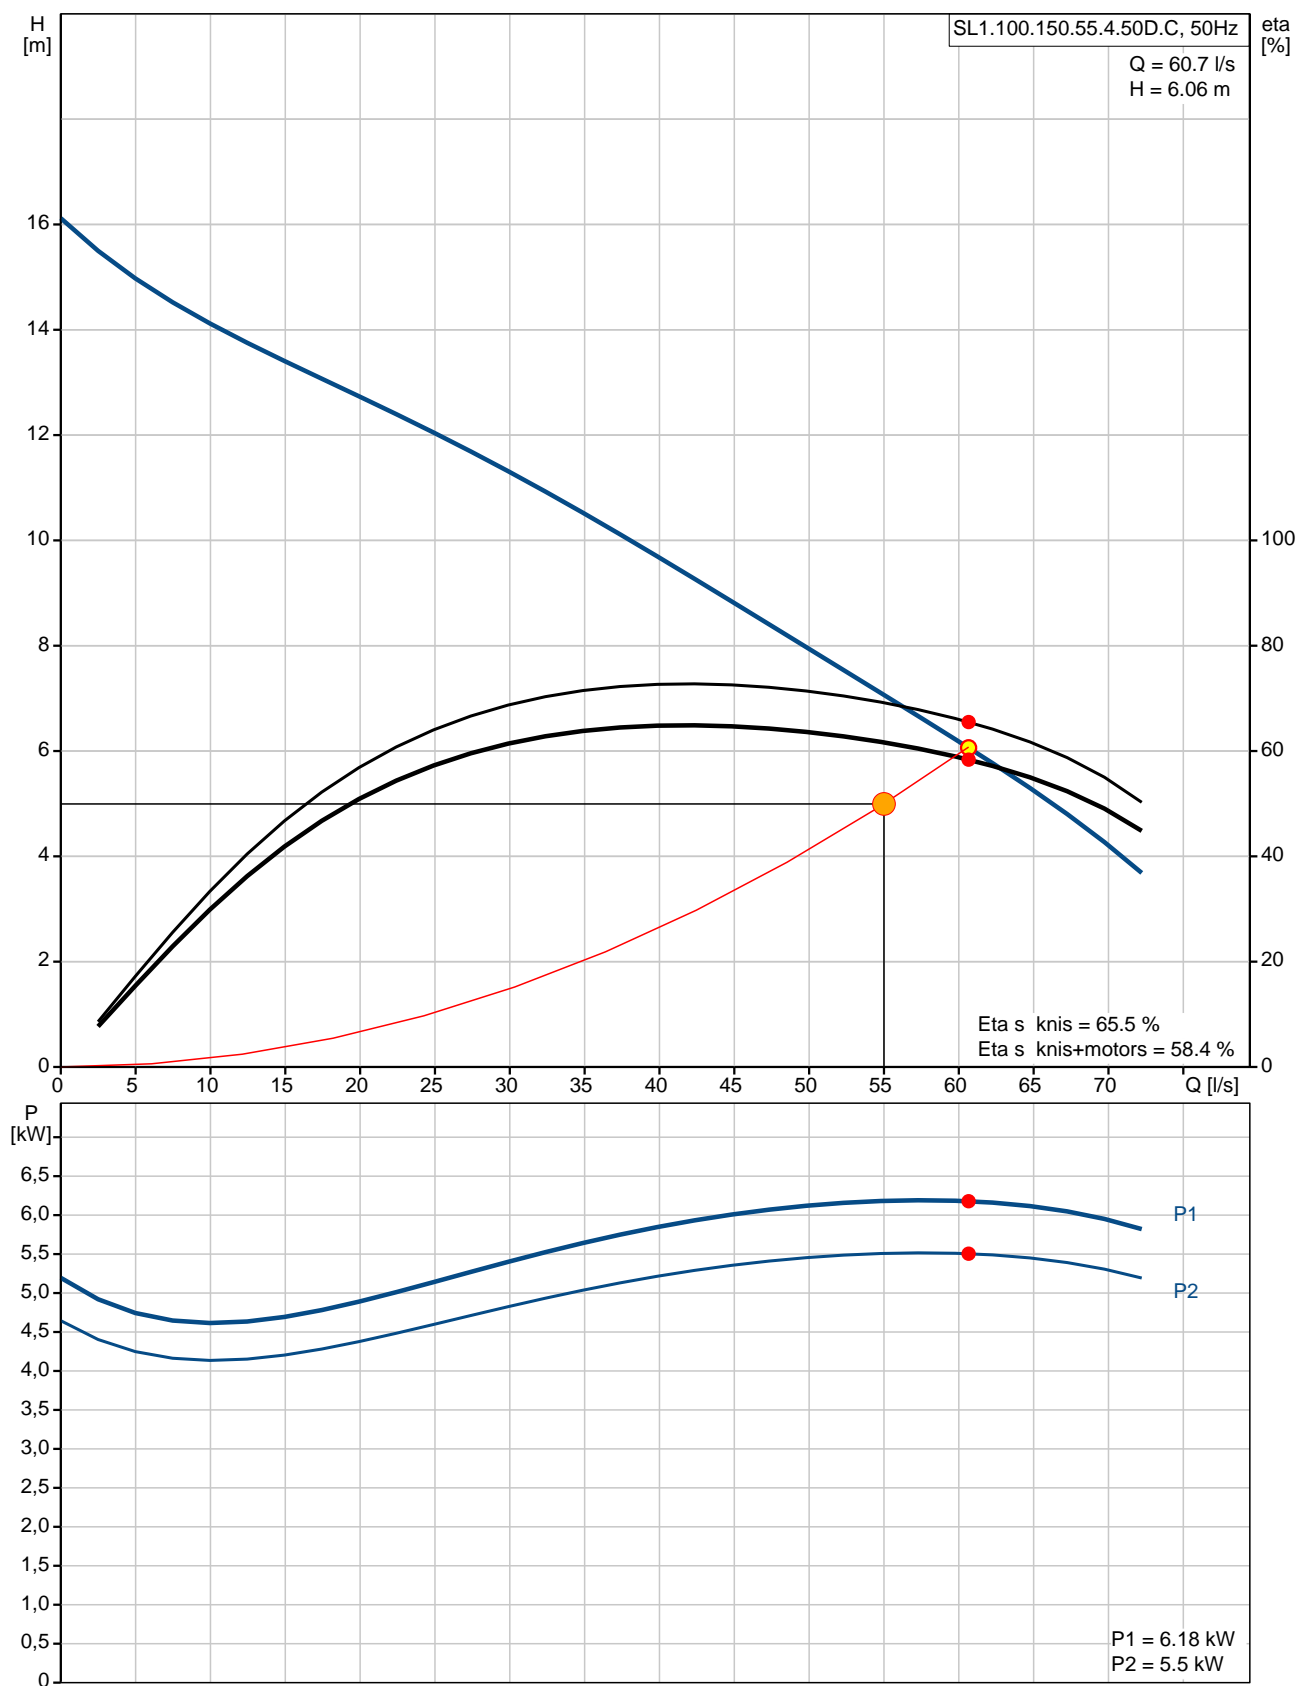

Uzdevuma nosaukums: -  
 Izveidots: -  
 Tīrums: -  
 Fakss: -  
 Datums: -

## Apraksts

Izstrādājuma nosaukums: SL1.100.150.55.4.50D.C  
 Izstrādājuma Nr.: 98625983  
 EAN numurs: 5711498463745  
 Cena: Pēc pieprasījuma

## Technical:

Faktiskais aprīkojuma: 60.7 l/s  
 Maks. plūsmas: 72.2 l/s  
 Sūkņa rezultātais sūkšanas augstums: 6.06 m  
 Maks. sūkņa augstums: 19.1 m  
 Sūkņa tips: S-tube  
 Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 100 mm  
 Primārais vrpstas blīvums: SIC/SIC  
 Sekundārais vrpstas blīvums: CARBON/CERAMICS  
 Apstiprinājumi pasēdāt: CE, EN12050-1  
 Līdne pieļaušana: ISO 9906:2012 Grade 3B

## Materiāli:

Sūkņa korpusa: Cast iron (EN-GJL-250)  
 EN-GJL-250  
 Sūkņa rats: Cast iron (EN-GJL-250)  
 EN-GJL-250  
 Motors: Cast iron (EN-GJL-250)  
 EN-GJL-250

## Uzstādīšana:



Maksimālā vides temperatūra: 40 °C  
 Standarta atloks: DIN  
 Sūkņa ieejas kanāls: 150  
 Sūkņa izejas kanāls: 150  
 Spiediena pakāpe: PN 10  
 Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 20 m  
 Saus/slāpjs uzst.: Submerged  
 Uzstādīšana: VERTICAL

## Šķidrums:

Sūkņa šķidrums: dens  
 Šķidruma maksimālā temperatūra: 40 °C  
 Blīvums: 1000 kg/m³  
 Kinemātiskā viskozitāte: 1 mm²/s


## Elektriskie dati:

Polu skaits: 4  
 Ieejas jauda - P1: 6.3 kW  
 Nominālā jauda - P2: 5.5 kW  
 Tīkla frekvence: 50 Hz  
 Nominālais spriegums: 3 x 380-415 V  
 Sprieguma pieļaušana: +10/-10 %  
 Palaišanas metode: tiešpalaiš.  
 Maksimālais gāšanas reižu skaits stundā: 20  
 Nominālā strāva: 12.8-11.2 A  
 Cos phi - jaudas koeficients: 0.85  
 Cos phi - p.f. pie 3/4 slodzes: 0.80  
 Cos phi - p.f. pie 1/2 slodzes: 0.70  
 Nominālais trums: 1463 rpm  
 Motora efektivitāte pilnas slodzes gadījumā: 89.1 %  
 Motora efektivitāte 3/4 slodzes gadījumā: 89.6 %  
 Motor efficiency at 3/4 load: 89.6 %  
 Motora efektivitāte 1/2 slodzes gadījumā: 89.0 %

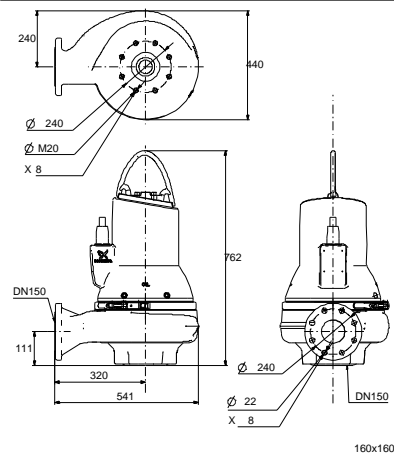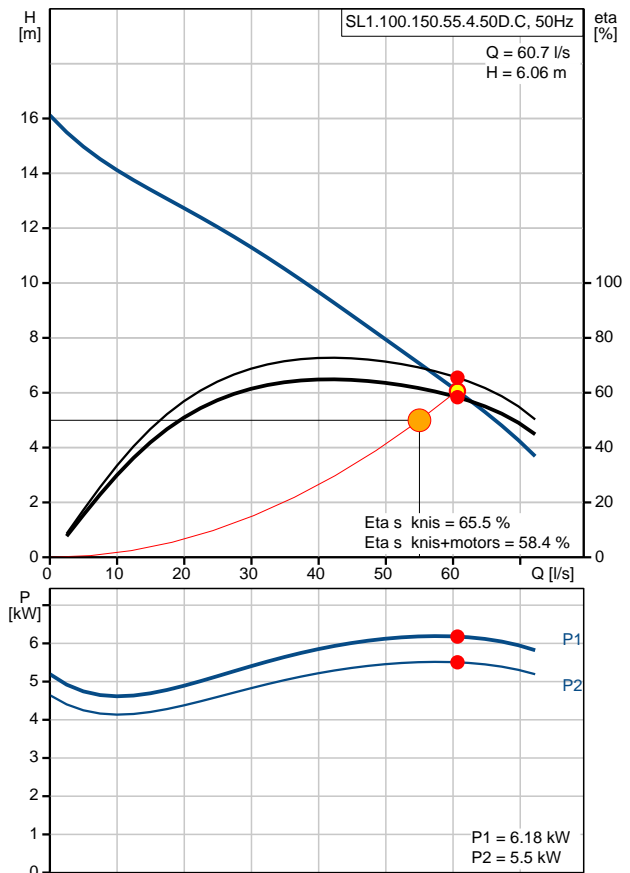

Apraksts	V rt ba
Motor efficiency at 1/2 load:	89.0 %
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
Izol cijas klase (IEC 85):	H
Spr dziendrošs:	N
Motora aizsardz.:	Trmiskais sl dzis
Kabe a garums:	10 m
Kabe a tips:	LYNIFLEX
<b>Konrole:</b>	
Papildus I/O:	N
Mitruma dev js:	ar mitruma sensoriem
dens-e dev js:	bez " dens-e " sensora
<b>Citi:</b>	
Neto svars:	165 kg


98625983 SL1.100.150.55.4.50D.C 50 Hz

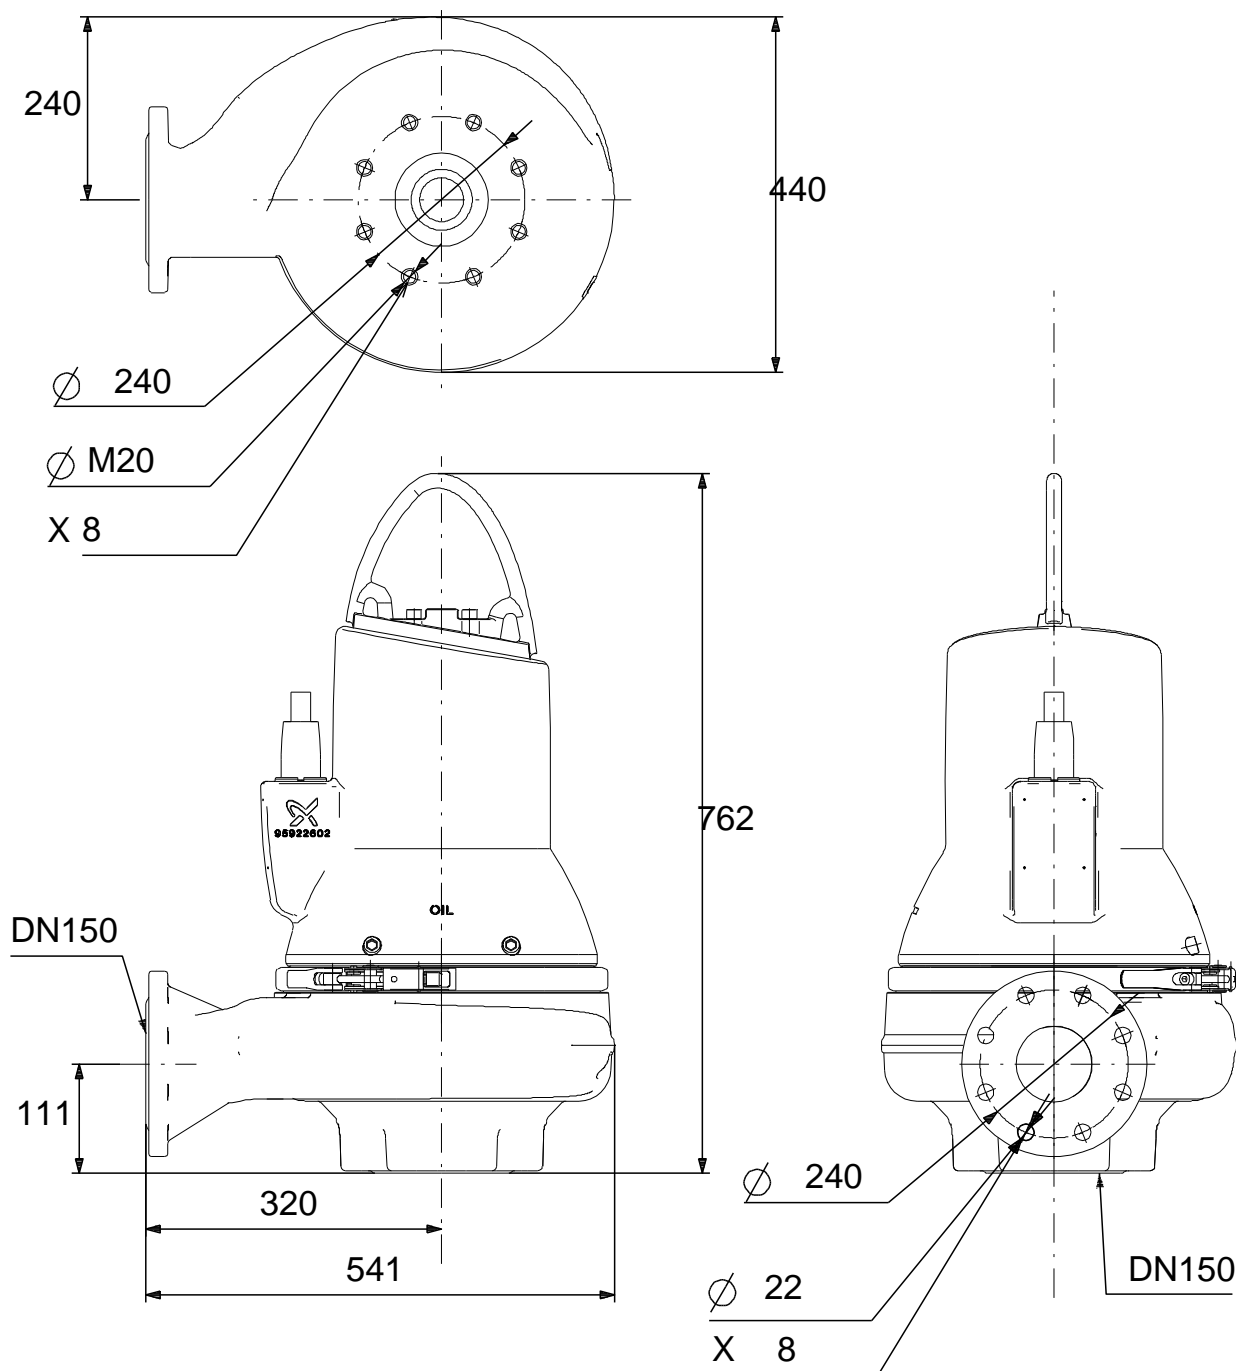

160x160

Atz m t! Visas m rvien bas ir [mm], ja vien nav nor d ts cits.  
 Atruna: Š vienk ršot skice nepar da visas deta as.


98625983 SL1.100.150.55.4.50D.C 50 Hz

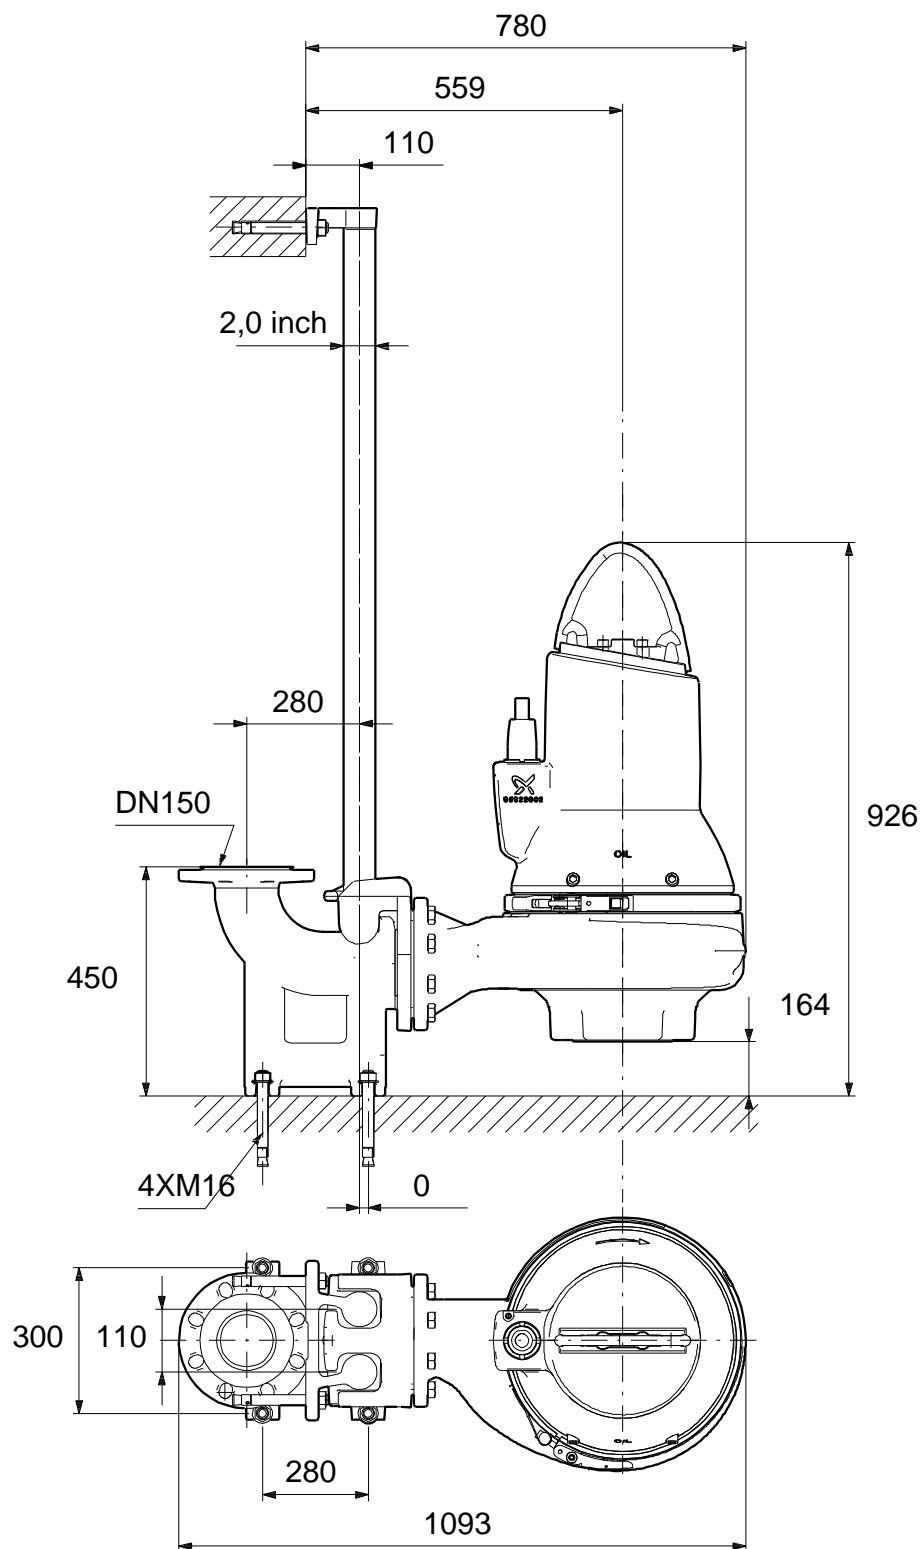

Atz m t! Visas m rvien bas ir [mm], ja vien nav nor d ts cits.  
Atruna: Š vienk ršot skice nepar da visas deta as.



98625983 SL1.100.150.55.4.50D.C 50 Hz

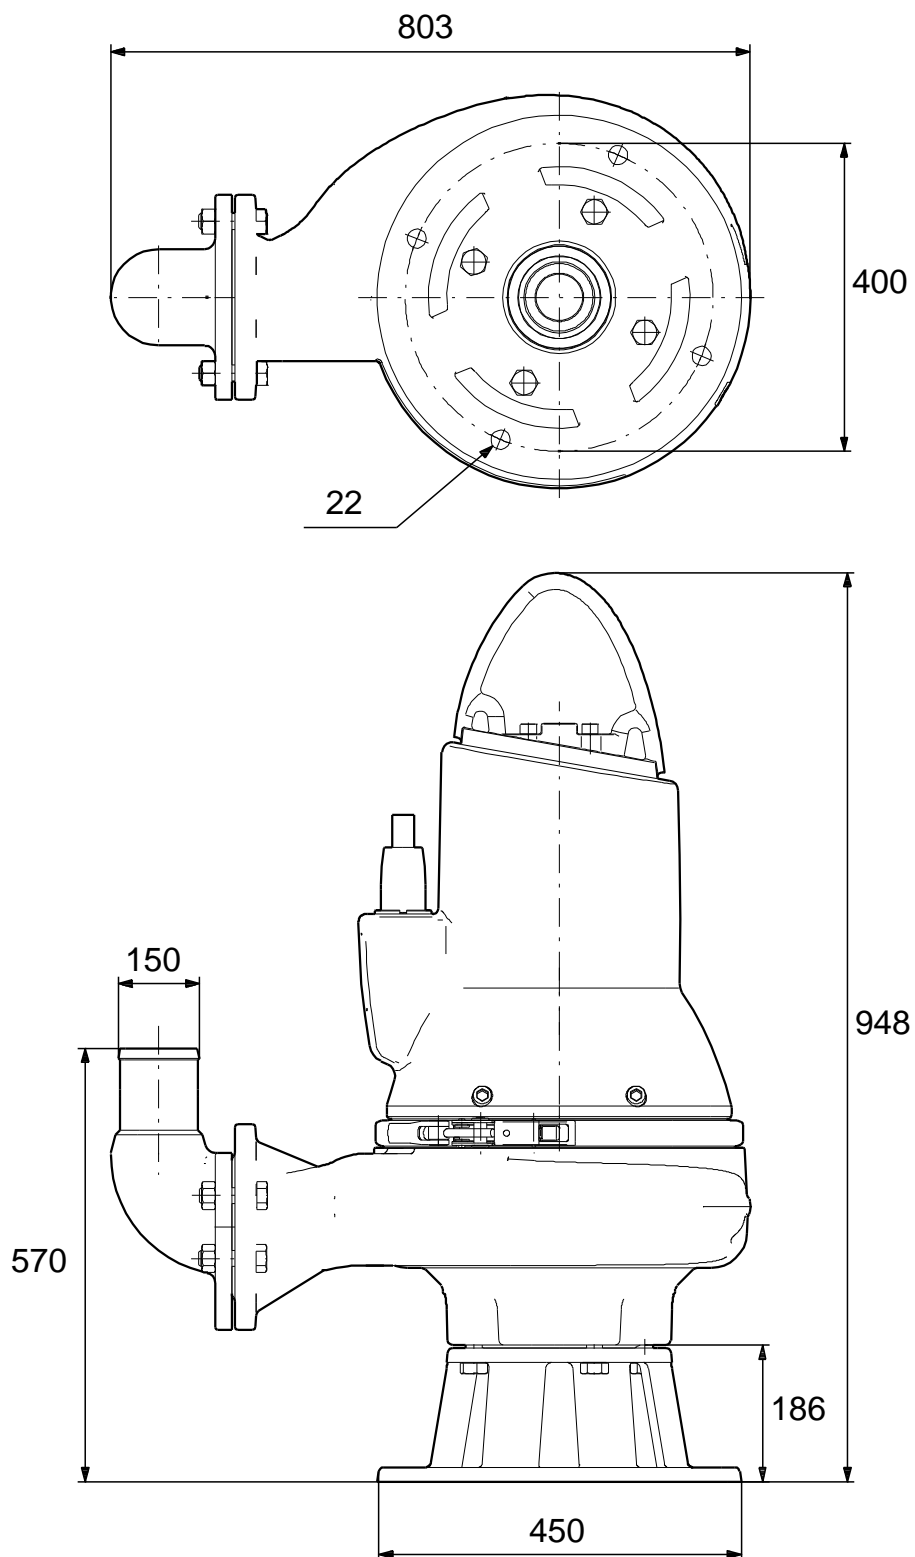

Atz m t! Visas m rvien bas ir [mm], ja vien nav nor d ts cits.  
 Atruna: Š vienk ršot skice nepar da visas deta as.