



PLĀNS, M1:100

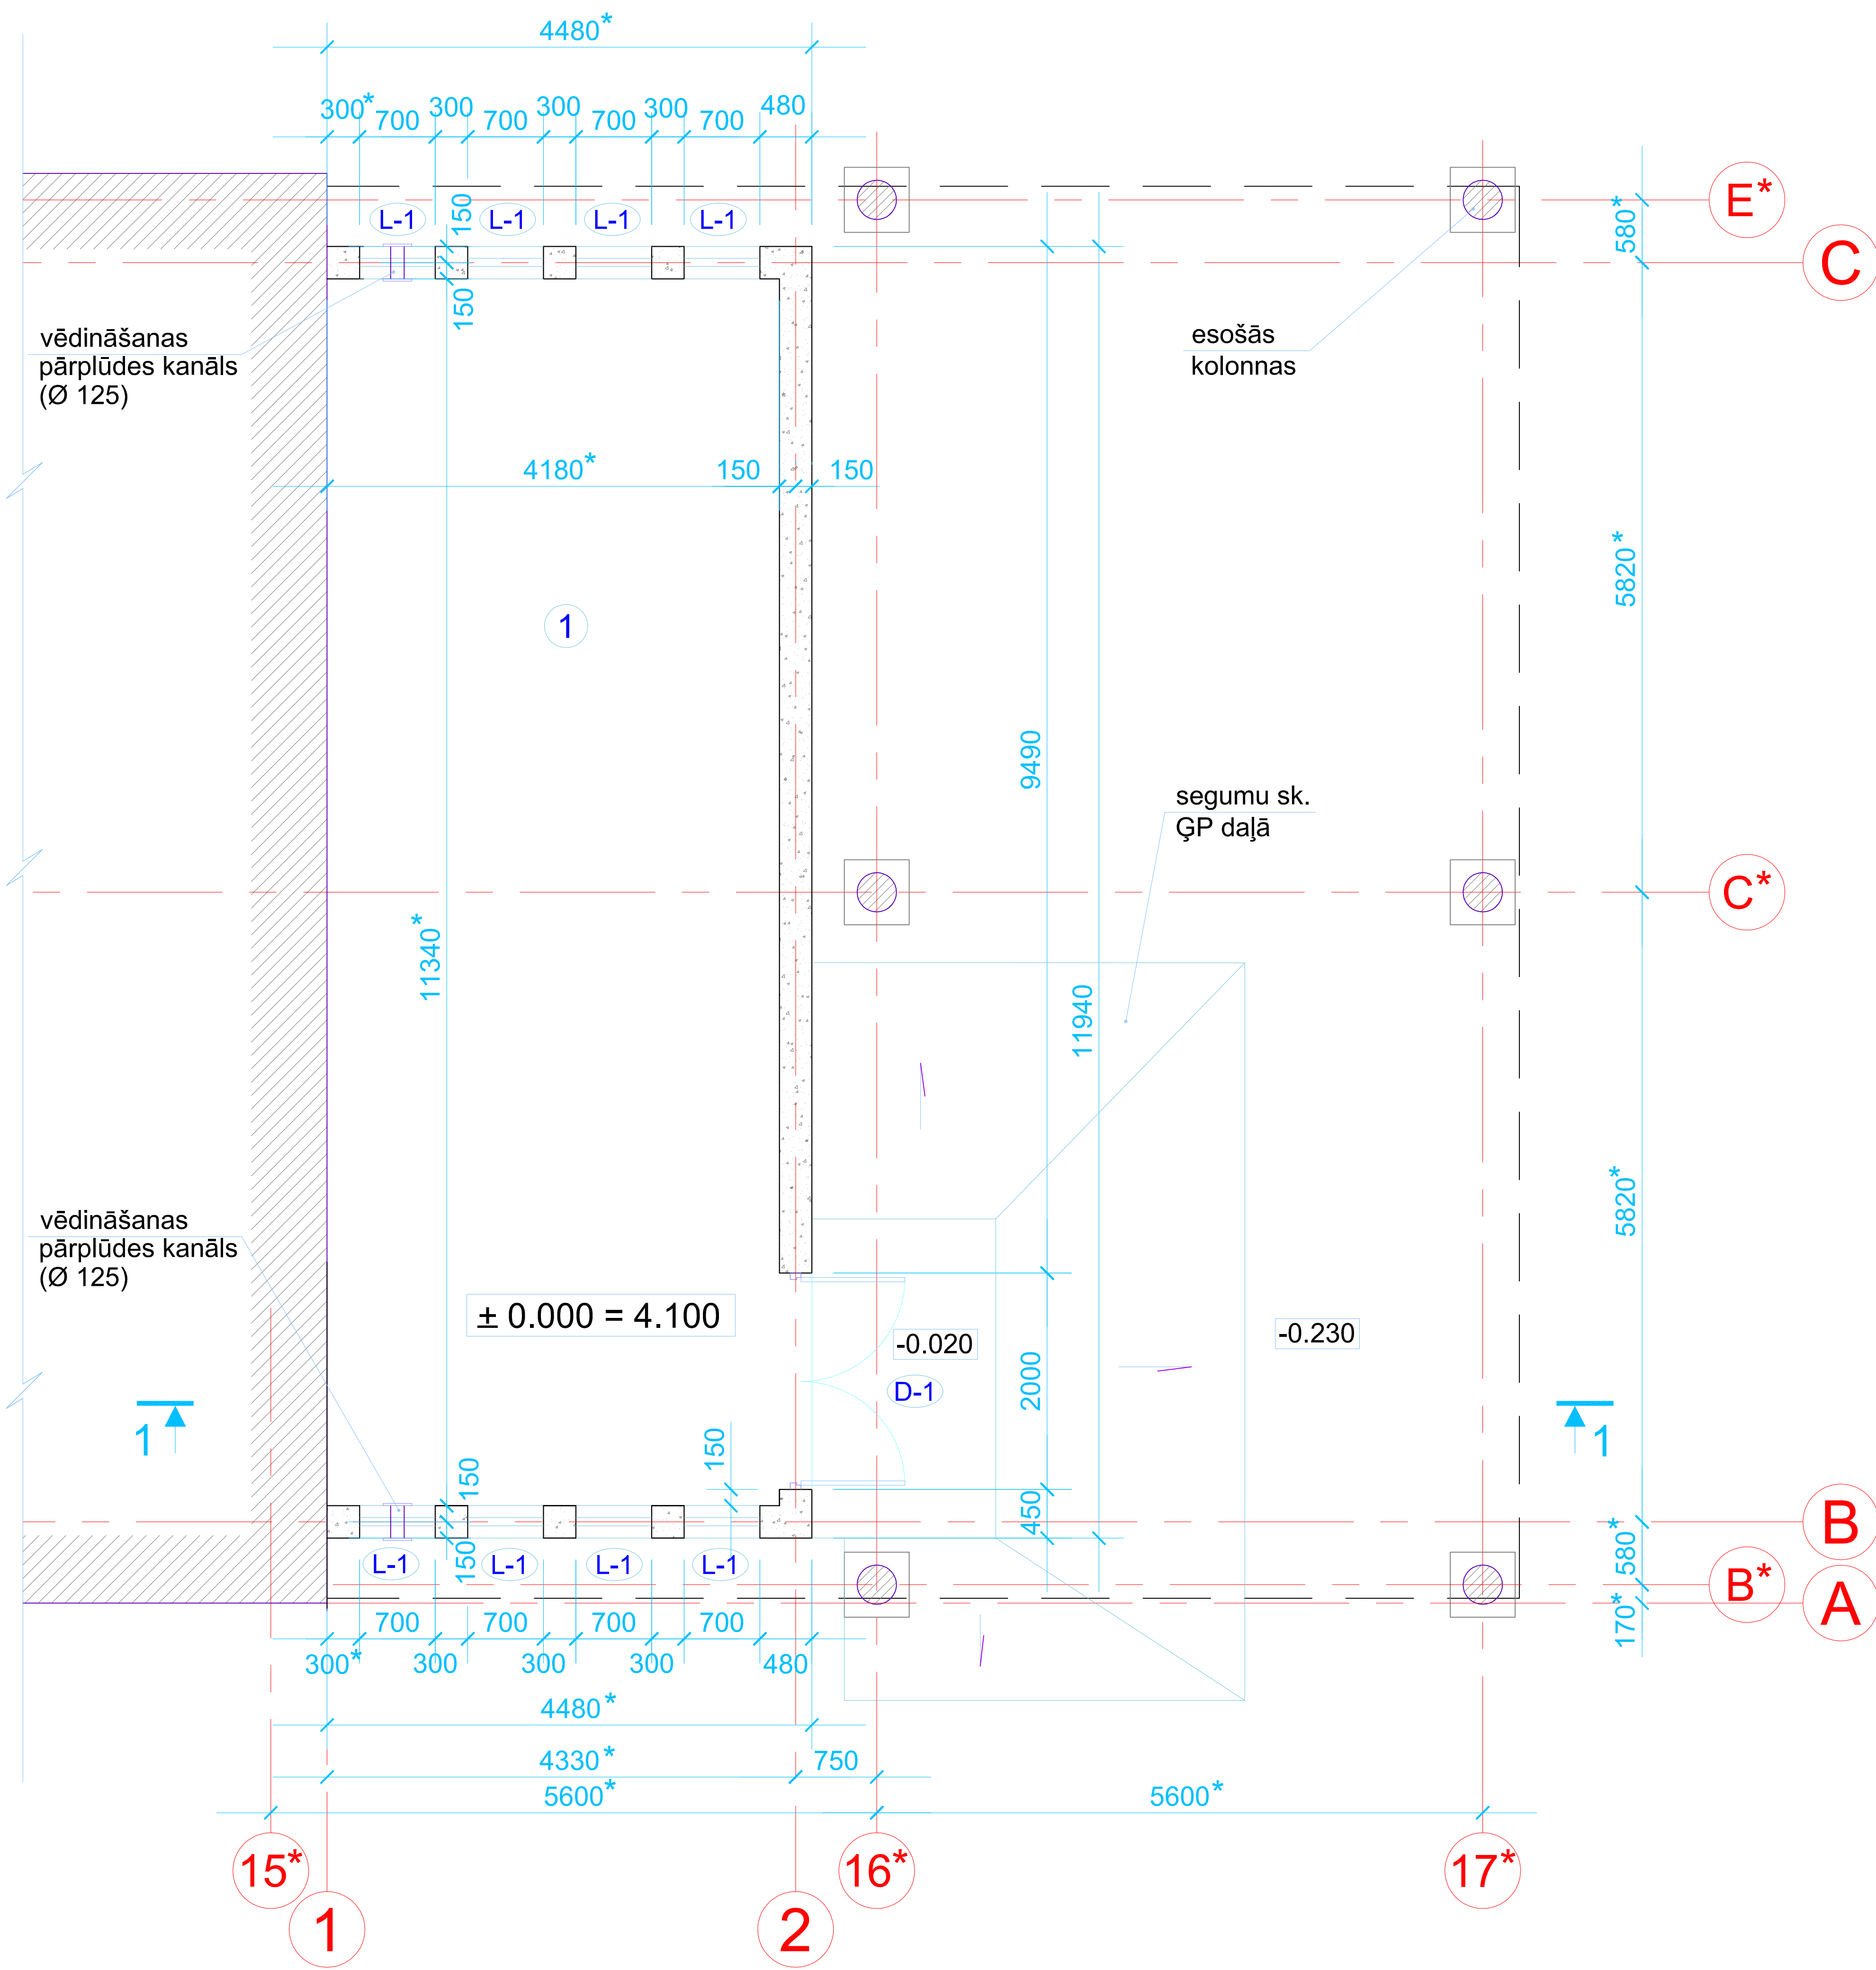

GRIEZUMS "1-1", M1:100

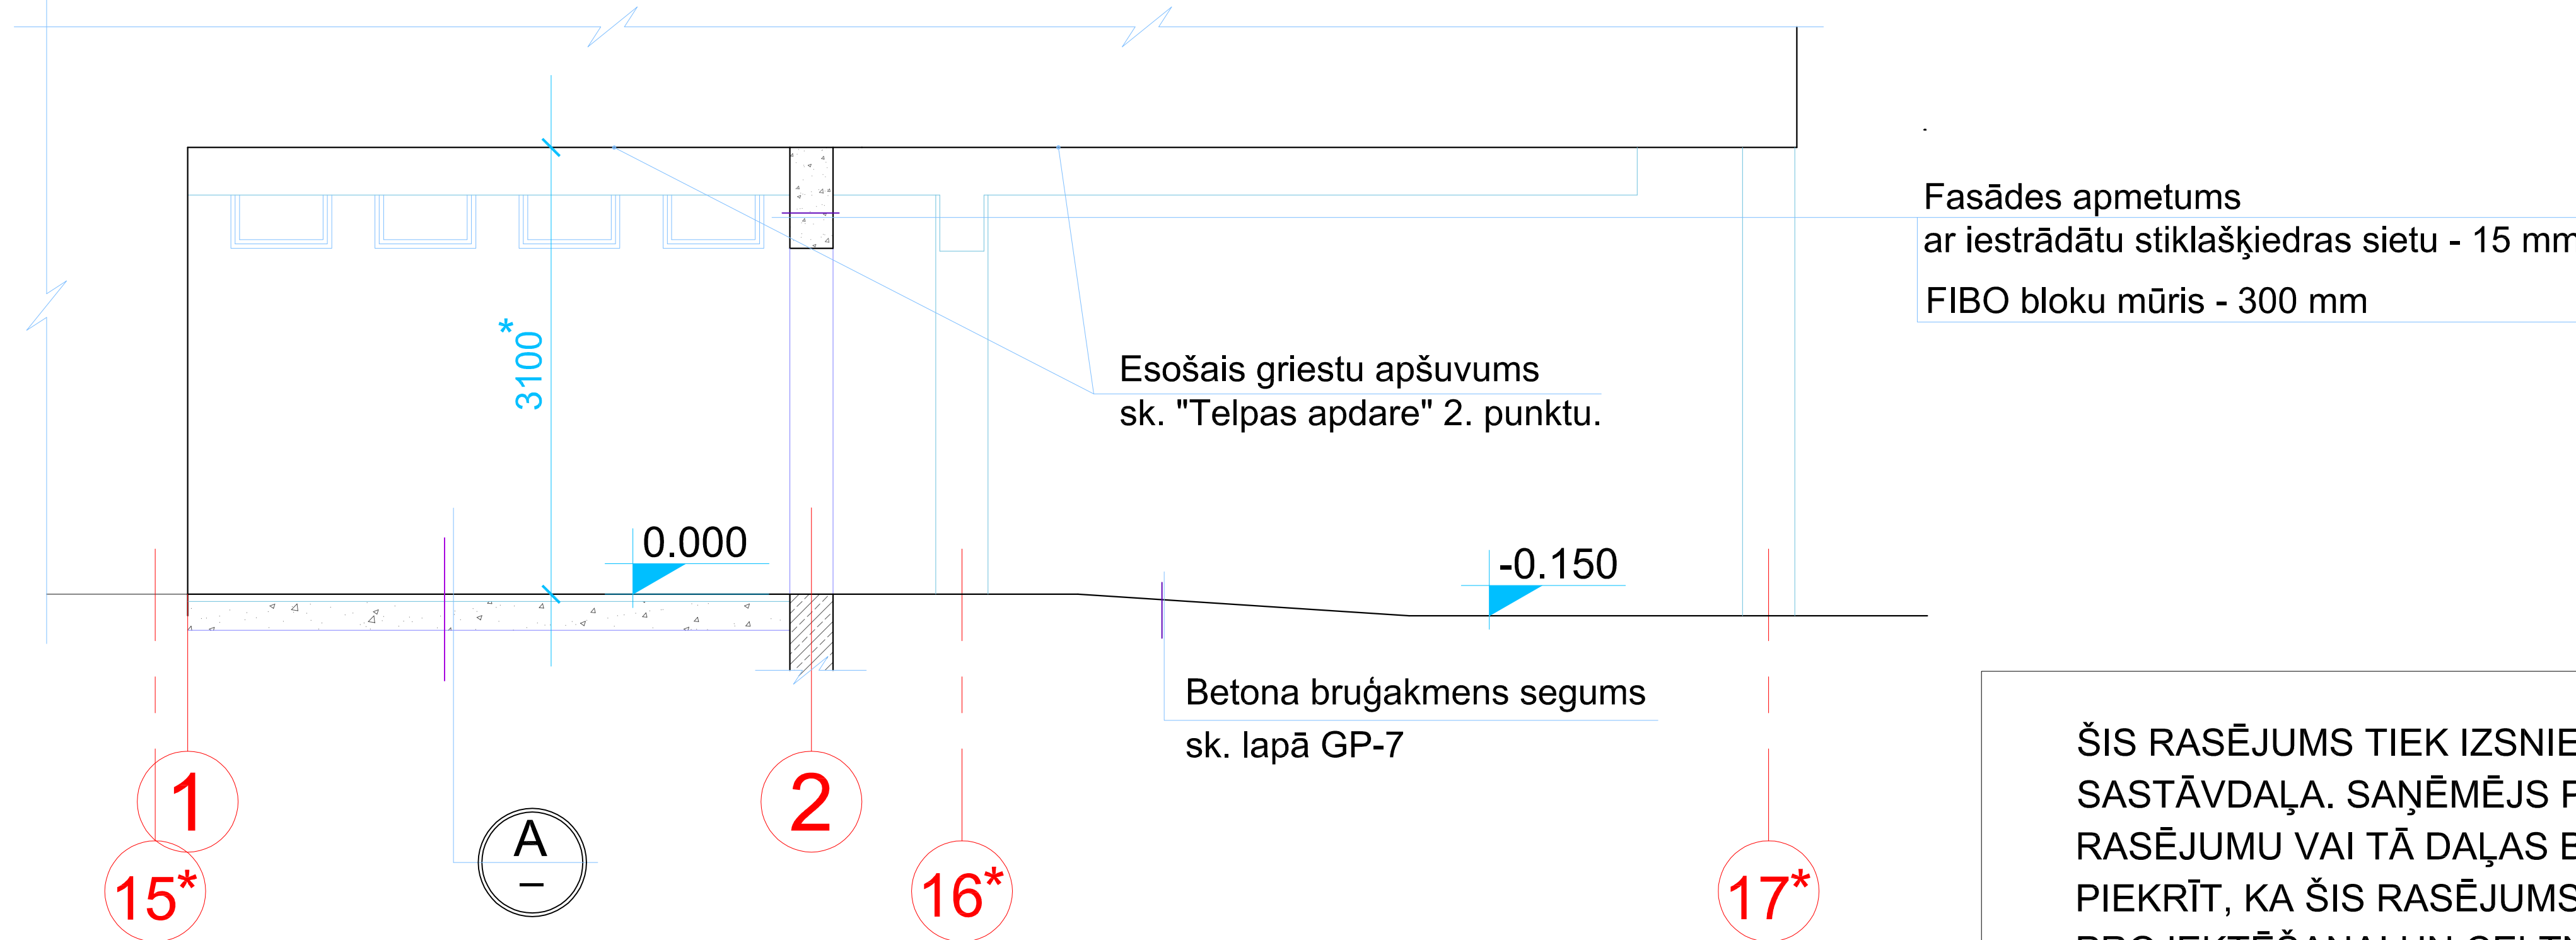


LIETOTIE APZĪMĒJUMI

NOSAUKUMS	APZĪMĒJUMS
ESOŠĀS ĒKAS SIENAS	
PROJEKTĒJAMĀS SIENAS FIBO bloku mūris - 300 mm	
TELPU APZĪMĒJUMS	1
LOGU, DURVJU AILU APZĪMĒJUMS	L-1 D-1

TELPAS APDARE:

- Sienas - 53 m2, apmetums, ūdens emulsijas krāsojums (mazgājams).
- Griesti - 47.6 m2, demontēt esoš. apšuvumu noliktavas robežās,
ārtelpā - atjaunot apšuvumu proj. sienas un esošā apšuvuma sadures vietās
iekštelpā - ūdens emulsijas krāsojums (mazgājams)
- Grīdas - 47.4 m2, akmensmasas flīzes 300 x 300 mm.

MEZGLS "A", M 1:20

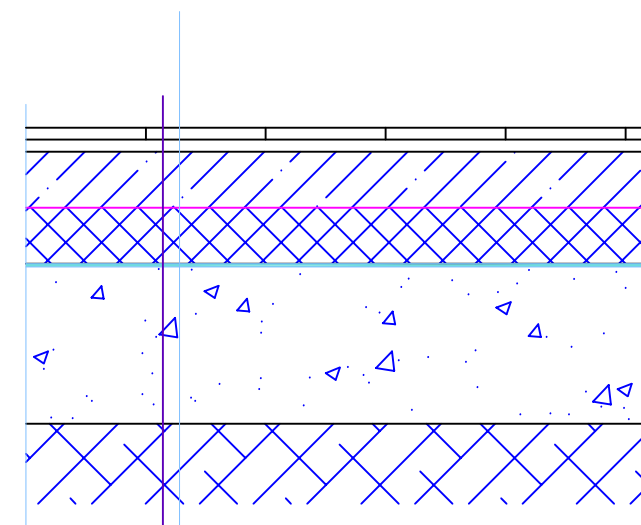

Akmens masas flīzes mastikā	- 15
Betons B20 ar sietu Ø 3Bpl (200 x 200) - 40 mm	
Siltumizolācija "PAROC GRS 20"	- 50 mm
Hidroizolācija	
Betons B20 ar sietu Ø 5Bpl (150 x 150) - 100 mm	
Blietētas šķembas	- 100 mm
Blietēta grunts	

TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m2
1	SPORTA INVENTĀRA GLABĀŠANAS TELPA	47.40
	KOPĀ	47.40

DURVJU, LOGU AILU EKSPLIKĀCIJA

APZĪM.	AILAS IZMĒRS mm (plat. x augst.)	NOSAUKUMS	SKAITS (gab.)	PIEZĪMES
D-1	2000 x 2400	DURVIS	1	
L-1	700 x 500	LOGS	8	

PIEZĪMES:

- Izmēri doti milimetros.
- Ar (*) apzīmētas esošās ēkas asis.
- Ar (*) apzīmētos izmērus precizēt uz vietas.
- Projektējamās sporta inventāra telpas augst. atzīme 0.000 = 4.100 (absolūtā augstuma atzīme).
- Lapu skatīt kopā ar ĢP-1.

C			
B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
<div></div>	DARBA RASĒJUMS BŪVNICĒBAI		DATUMS
<div></div>	IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI		DATUMS
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTĒTĀJS:		Palasta 7, LV-1050, Rīga Tālr. 7 211076 Fakss 7 221209 nams@nams.arch.lv	
ARHITEKTU BIROJS <div>NAMS</div>		PASŪT.NR 07-38	
PASŪTĪTĀJS: Jelgavas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs"		FAILA NOS. JelgavaMatera/TP/AR	
BŪVOBJEKTS: Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadiona rekonstrukcija Mātera iela 44, Jelgava		ARHĪVA NR. 07-38	
BŪVE:		DATUMS 09.03.07.	
RASĒJ. NOSAUKUMS SPORTA INVENTĀRA TELPA, PLĀNS, GRIEZUMS "1-1"		STADIJA TP	
		MĒROGS 1:100	
BŪVPROJ. VAD.	M. MALAHOVSKIS	DAĻA	RAS. NR. Nr.
IZSTRĀDĀJA:	T.GULBE	AR-2	

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMAINĪT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS. SAŅĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CĪTU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "NAMS".