


EĶU UN BŪVJU EKSPĻĪKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	APBŪVES LAUKUMS	ĒKAS BŪVTILPUMS	PIEZĪMES
1	SPORTA ZĀLE	1130 m²	7000 m³	PROJ. JAUNBŪVE
2	INTERNĀTĀ EKA	1039 m²	8496 m³	ESOŠĀ, REKONSTR. II, III KĀRTA
3	SKOLAS EKA	443 m²	2700 m³	ESOŠĀ

APZĪMĒJUMI

	ESOŠĀS SKOLAS UN INTERNĀTĀ EĶU APJOMI	---	ESOŠO CEĻU UN LAUKUMU MALAS
	BŪVNICĪBAS I KĀRTAS ROBEŽAS	a / bbr	ESOŠO CEĻU UN LAUKUMU SEGUMA MAT. APZĪMĒJUMI (e-asfalts, bbr-betona bruģakmens)
	PROJEKTLĪMAJAS APJOMAS		PROJ. CEĻU UN LAUKUMU ROBEŽA
	DEMONTELĀMAJAS BŪVES UN BŪV/DETAĻAS		BETONA APAMLE BR100.30.15 PACELTA VIRS BARUKTĪVES 12 CM PACELTA VIRS BARUKTĪVES 2 CM
	NOCERTĀMIE KOKI		PROJ. GAĻEJU CEĻINU ROBEŽA BETONA APAMLE BR100.20.08
	PROJ. CEĻU HORZ. APZĪMĒJUMI		ESOŠIE KOKI
	ESOŠĀS ŽOGS UN VĀRTI	104.10 o 103.98	PROJ. AUGSTUMA ATZĪMĒ ESOŠĀ AUGSTUMA ATZĪMĒ

X=277700
Y=481700

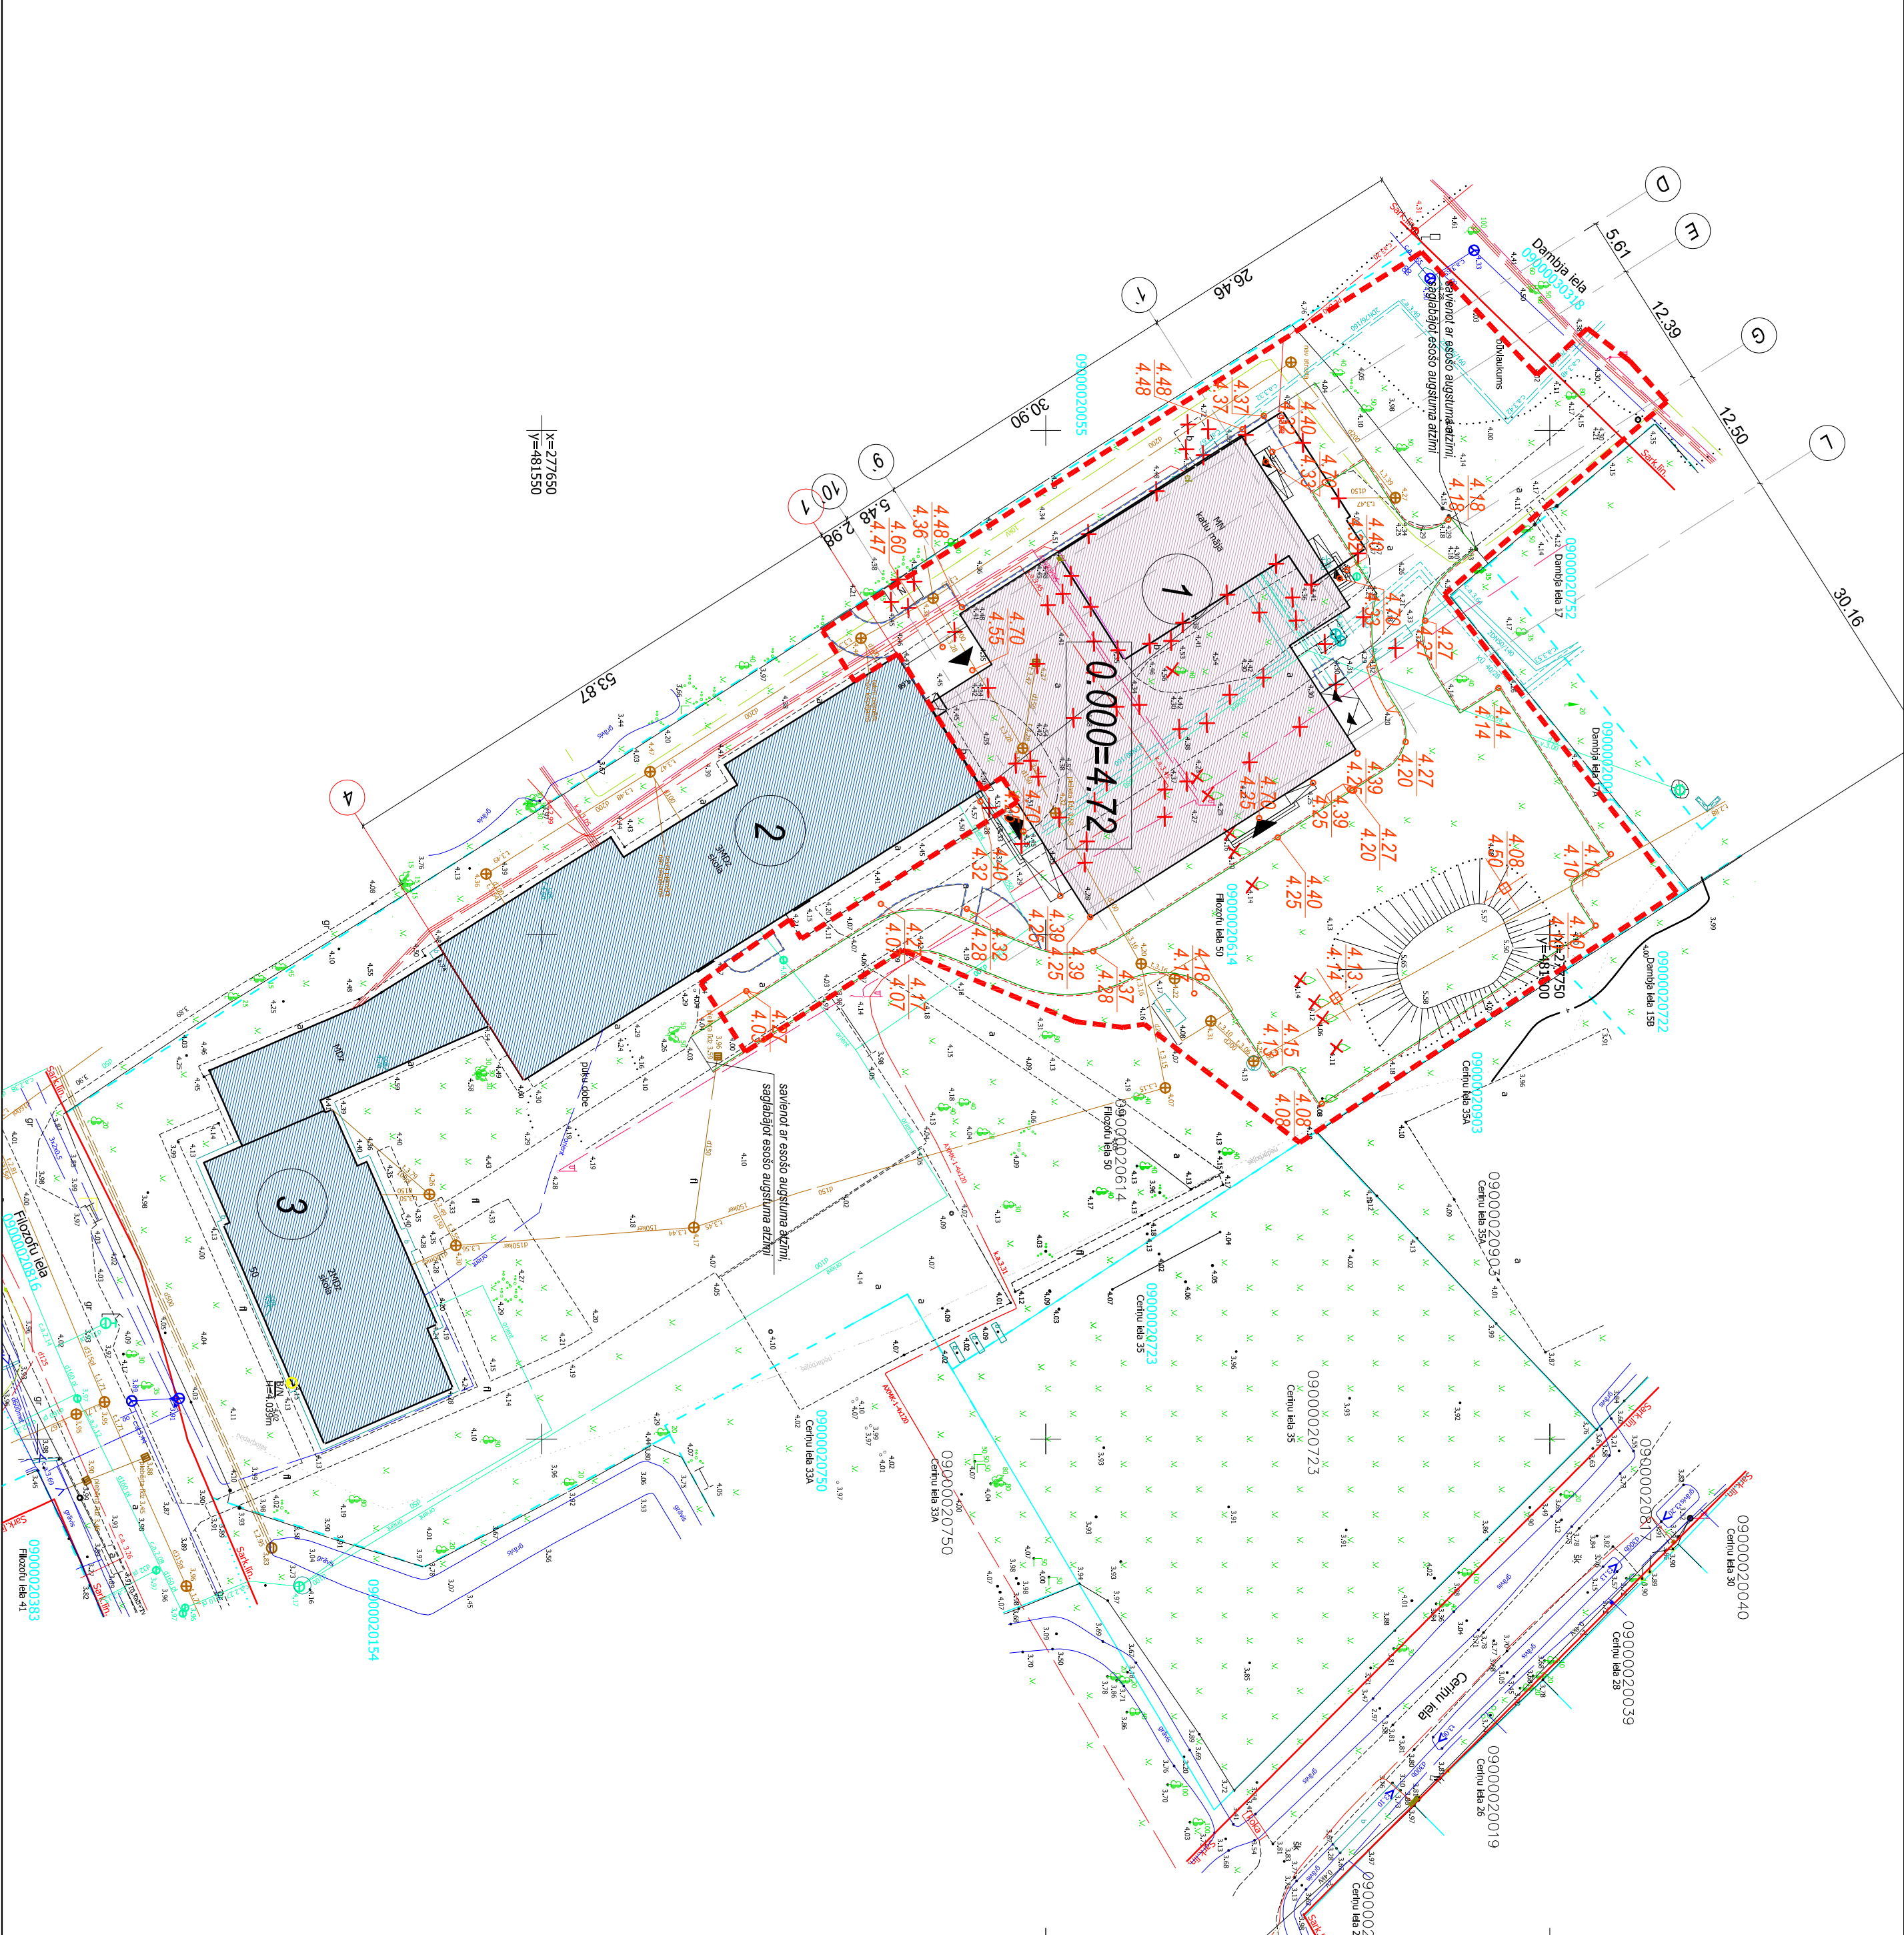

PIEZĪMES

ESOŠO KONSTRUKCIJU DIMENSIJAS UN TEHNISKO STĀVOKU JĀPĀRBAUDA DABĀ UN JĀINFORMĒ ARHITEKTS PAR JEBKURĀM ATKĀPEM NO RASEJUMA

- LKS - 92 koordinātu sistēma. Batīlās augstumu sistēma.
- Visi izmēri doti metros.
- Par augstuma atzīm ± 0.00 pieņemta augstuma atzīme 4.72 pēc BAS.
- Zaļās zonas izveidojamas no tūrdzemes maisījuma 15 cm biezumā, apsegjot ar daudzgadīgu zālāju.
- Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus
- Parbūvējot un remontējot esošo segumus saglabāt esošās augstuma atzīmes.

Būvpr.vad.	A.Mauriņš	ADRESE:	Filozofu 50, Jelgava		
Būvpr. d. vad.	Dz.Cirule	OBJEKTS:	"Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas iespām jaunbūve, ierītoņas labiekārtošana I kārtā		
Arhitekts	Dz.Cirule	PASŪTĪTĀJS:	Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738		
		RASEJUMS:	Vertikālais plāns		
		FAJLS:	PASŪTĪTUMA NR.:	STADIJA:	
			2014-01/12	TP	
		MĒROGS:	LAPU SKAITS:	LAPĀ:	
		1:500		GP-14	



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv