


## JUMTA KONSTRUKCIJA

Bitumena jumta klājs OSB3 15mm klājs
Šķērsvīziena Z-termoprofilu karkass 100mm, solis 600mm Siltumizolācija Paroc Extra 100mm/ Garenvīziena Z-termoprofilu karkass 200mm, solis 600mm Siltumizolācija Paroc Extra 200mmmm/ Šķērsvīziena Z-termoprofilu karkass 200mm, solis 600mm Siltumizolācija Paroc Extra 200mm/ Garenvīziena Z-termoprofilu karkass 200mm, solis 600mm Siltumizolācija Paroc Extra 200mmmm/ Šķērsvīziena Z-termoprofilu karkass 200mm, solis 600mm Siltumizolācija Paroc Extra 200mm/ Ruukki nesošā profiļkase 130mm Siltumizolācija Paroc Extra 200mm/ Tvaika izolācija polietilēna plēve 0,2mm Nesošais rāmjs

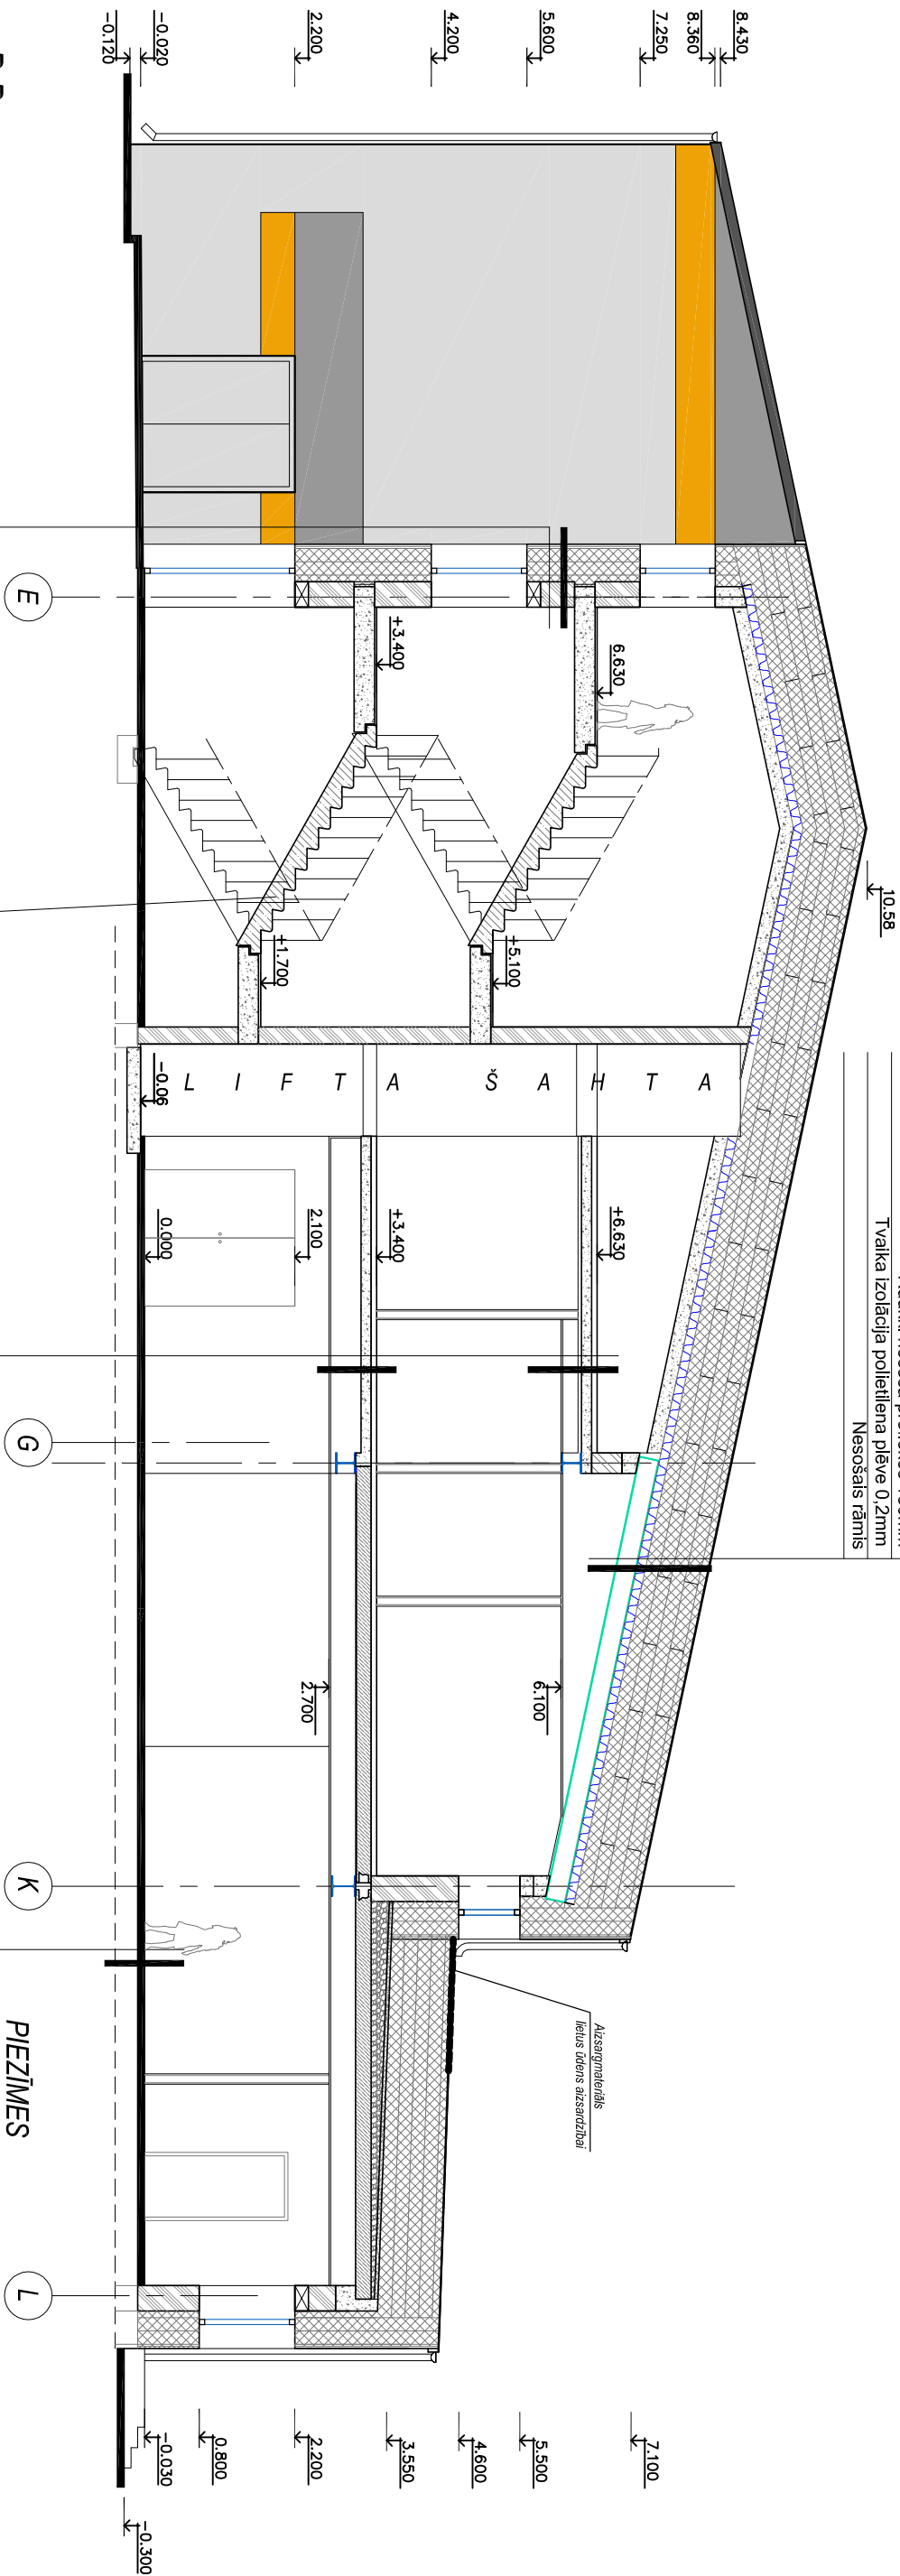

**B-B**

# ĀRSIENU KONSTRUKCIJA

Fasādes apdares plāksnes
Fasādes apdares stiprtnājuma karkassi, solis 600mm
Gaisa šķirkāta 30mm
Pretvēģia izolācija Paroc WAS25t 30mm
Vertikālais koka brusu karkass 195x45mm; solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 200mm
Horizontālais koka brusu karkass 195x45mm; solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 200mm
Vertikālais koka brusu karkass 95x45mm; solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 100mm
Ārstsiena - Aeroc Ecolight 375mm

## GRĪDAS KONSTRUKCIJA 3

grīdas segums (AR-11)
betons 50 mm
paroc akmens vate 30 mm
nesošais starpstāvu pārsegums
piekārte griesīti (AR-12, 13)

## GRĪDAS KONSTRUKCIJA 2

grīdas segums (AR-10)
betons 100 mm
putupolistirols 100 mm
ekstrudētais putupolistirols 500 mm
ģeotekstīls
smiltis

## PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par augstuma atzīmi  $\pm 0.00$  pieņemta augstuma atzīme 4.72 pēc BAS.
3. Būvdarbu laikā jāievērot esošo konstrukciju un inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus

Būvpr. vad.	A.Mauriņš			ADRESE: <b>Filozofu 50, Jelgava</b>
Būvpr. d. vad.	Dz.Cirule			OBJEKTS: <b>"Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, tērtorijas labiekārtošana I kārtā</b>
Arhitekts	Dz.Cirule			
				PASŪTĀJĀS: <b>Jelgavas pilsētas pašvaldības izstrādes iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738</b>



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, [www.baltexgroup.lv](http://www.baltexgroup.lv)

RASELJUMS:			Griezumšs B-B	
FAĻĻS:	PASUTJUMMA NR.:	STADIJA:		
	2014-01/12	TP		
MEROGS:	LAPU SKAITS:	LAPA:		
1:100	18	AR-1-7		