



2. Sīļāvs



1. Sīļāvs

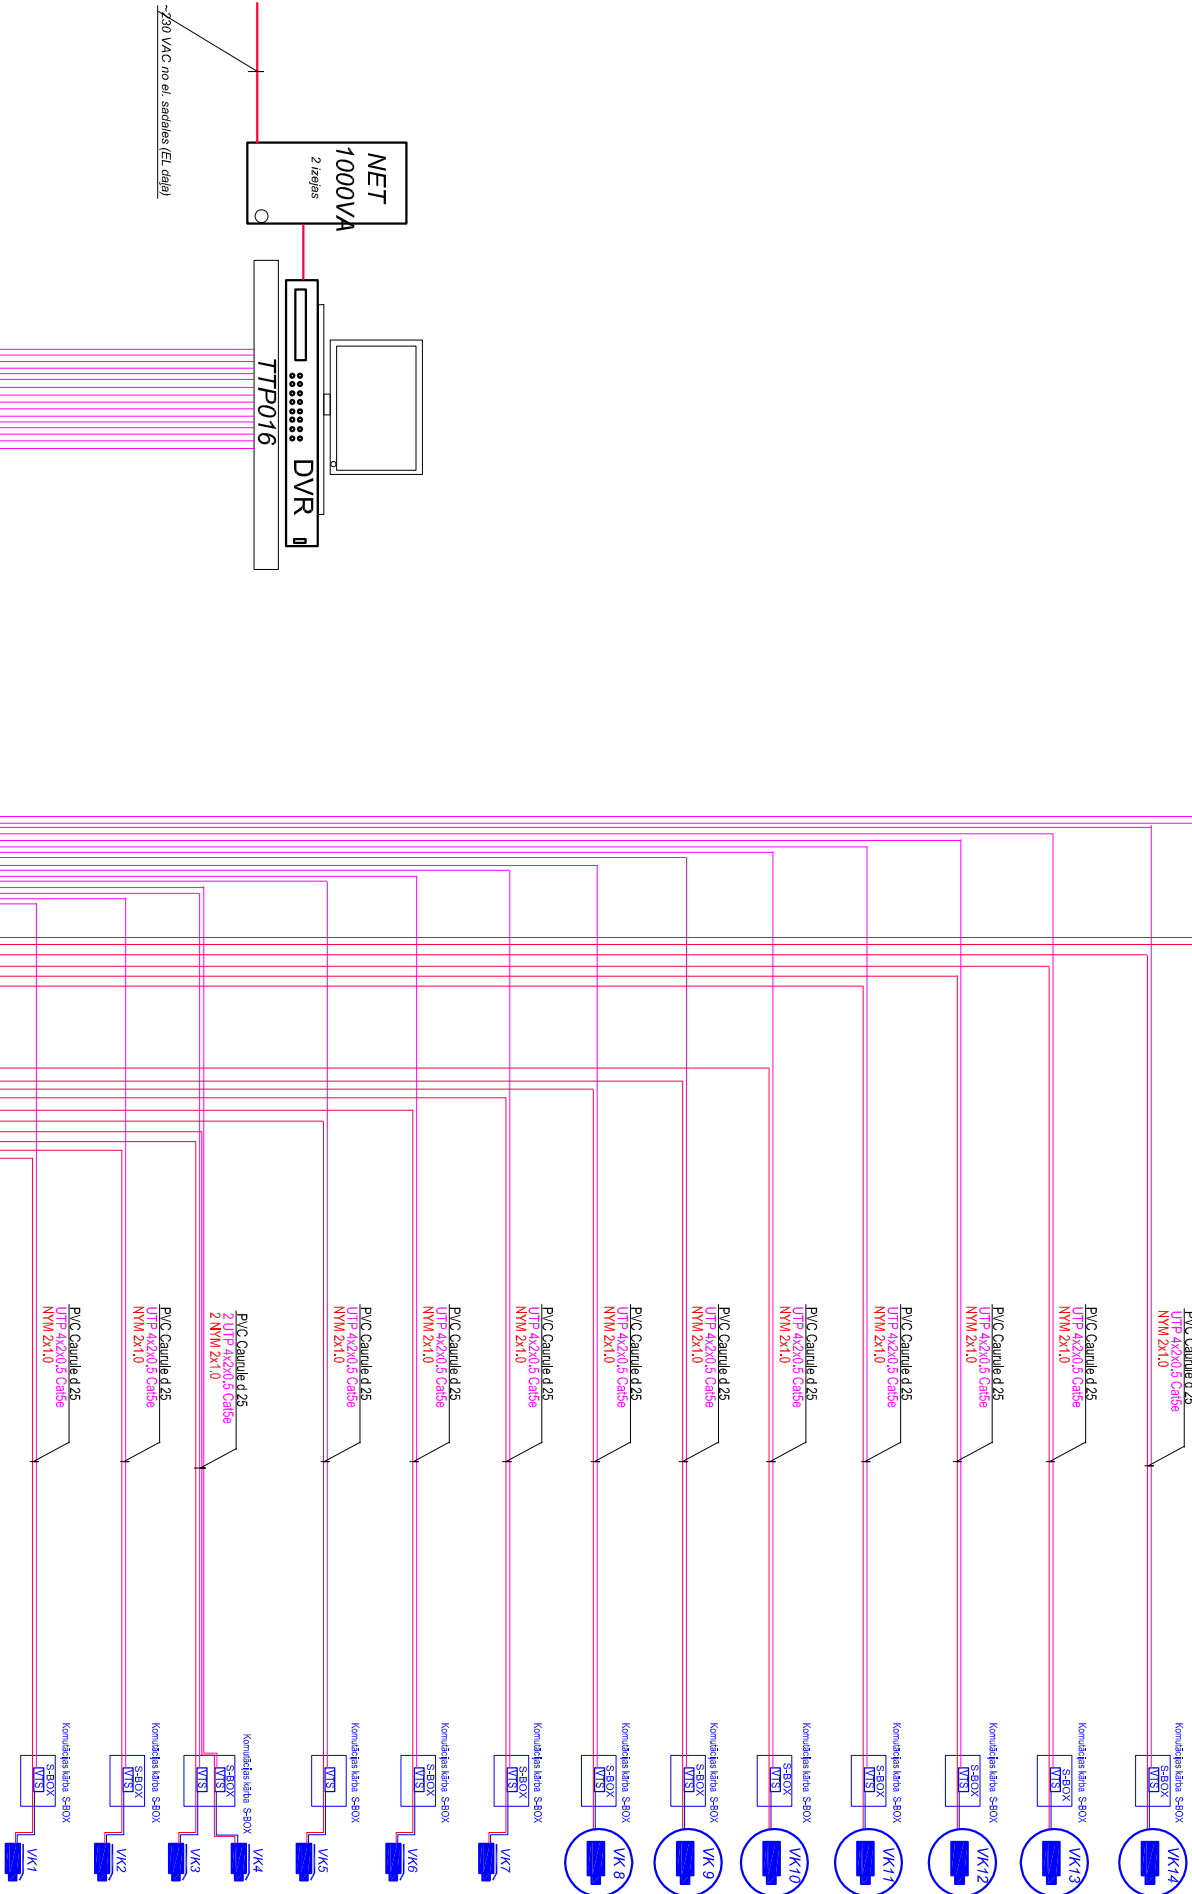

Elektrosadaļes tēļa Nr.17.

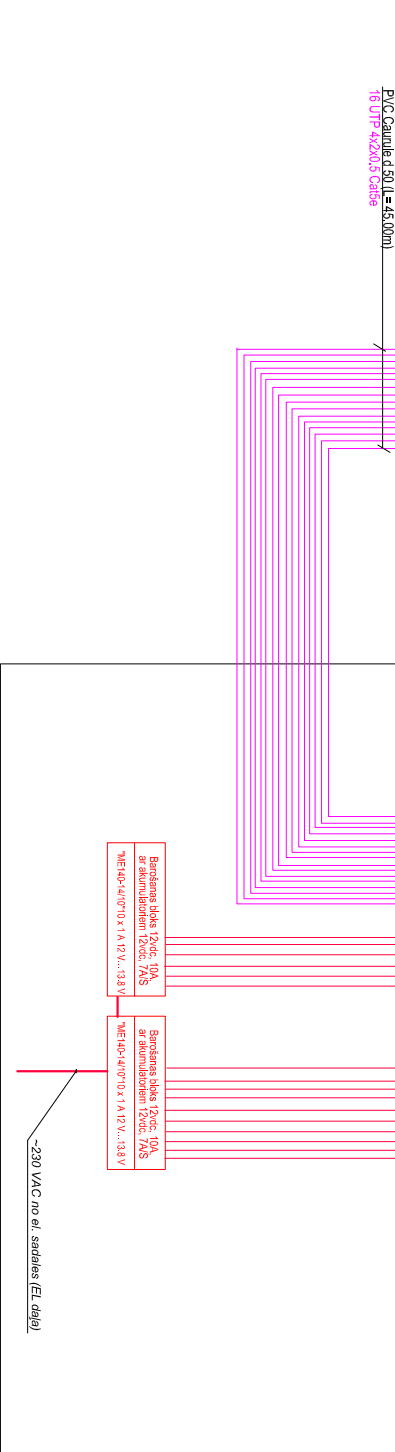

Pieņemtie Apzīmējumi:

- Videonovērošanas registrators DVR "3R PRESTIGE" 16video/4audio;real time, 704x576, HDD 2 TB, VGA HDMI, LAN, NTP, DDNS, USB Backup, 400f/s
- Barošanas bloks 10A, 12vdc, ar akum 7A/S "ME140-14/10"

- Ārējas krāsa kamera "HD-AM1890HTL" 1.3Mp 1/3" ; Mega Sony Exmor Sensor, 1000tvl, 2.8-12.0mm Min. Illum 0 Lux (IR LED ON) 3D DNR, WDR, BLC, AWB, IP67 DC 12V

- Krāsaina kupola kamera "HD-AM156VTL" 1/3" 1.3Mp (1000TVL) Sony Exmor Sensor 2.8-12mm Varifocal lens Min. Illum: 0Lux (IR LED ON) ICR, 3D DNR, OSD, BLC, WDR, IP67, DC 12V

- Smart UPS NETYS "NET 1000-PR"
- Komutācijas kārba S-BOX (140x100x40)
- Vita para raiduztvērējs, aizsardzība no pārsprieguma "TTP11VTS" līdz 300m.
- Vītā pāra raiduztvērējs 16 kanāliem, aktīvais "TTP016"
- Videokameru kabelis UTP 4x2x0.5 Cat5e -nosacītā trase
- Videokameru kabelis RG-59 -nosacītā trase
- Spēka kabelis NYM 2x1.0 -nosacītā trase

Daļas vadītājs	G. Samčuks			ADRESE: Filozofu ielā 50, Jelgava
Izstrādāja	A. Melniks			OBJEKTS: "Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūvē, teritorijas labiekārtošana 1. kārtā
				PASŪTTAJS: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738
				RASĒJUMS: Video novērošanas sistēma VNS Iriņas pieslēguma shēma
				FAJLS: PASŪTĪJUMA NR.: 2014-01/12
				STADIJA: TP
				MĒROGS: LAPU SKAITS: 10
				LAPA: VS-3-4