



Rāmīs R-1

uz asīm 2', 4', 6', 7', 8
M 1:50

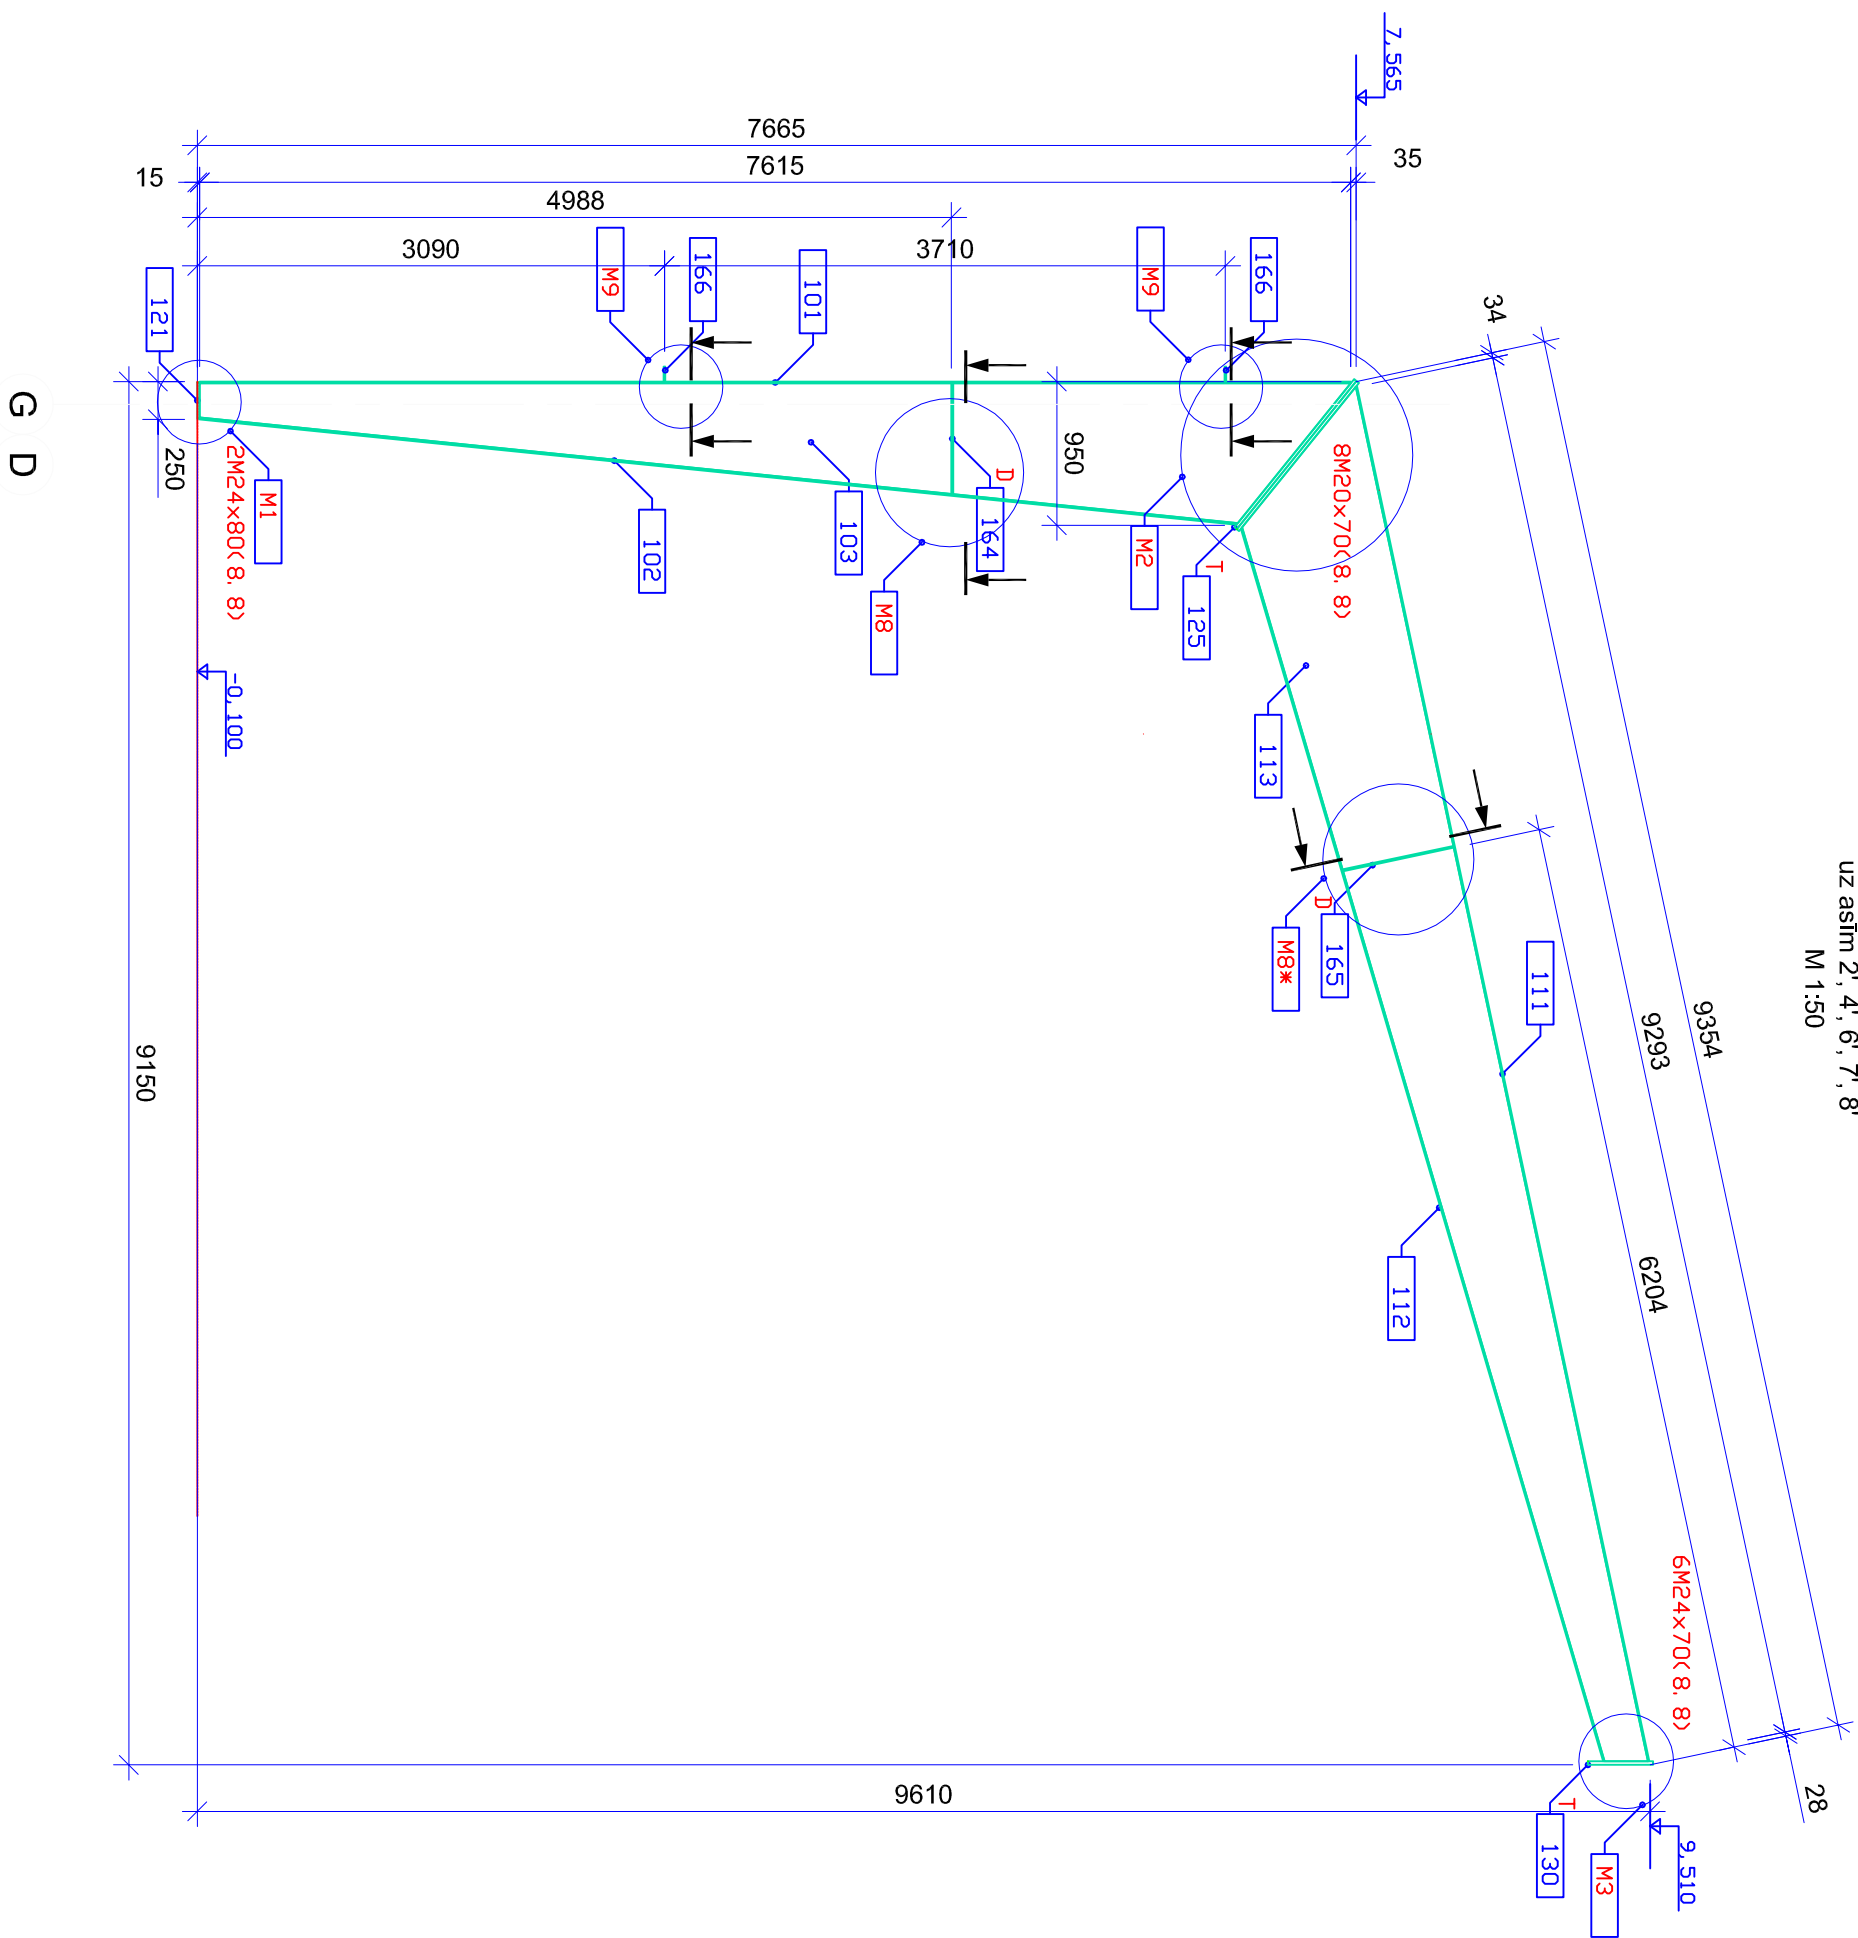

Rāmīs R-2

uz asīm 1
M 1:50

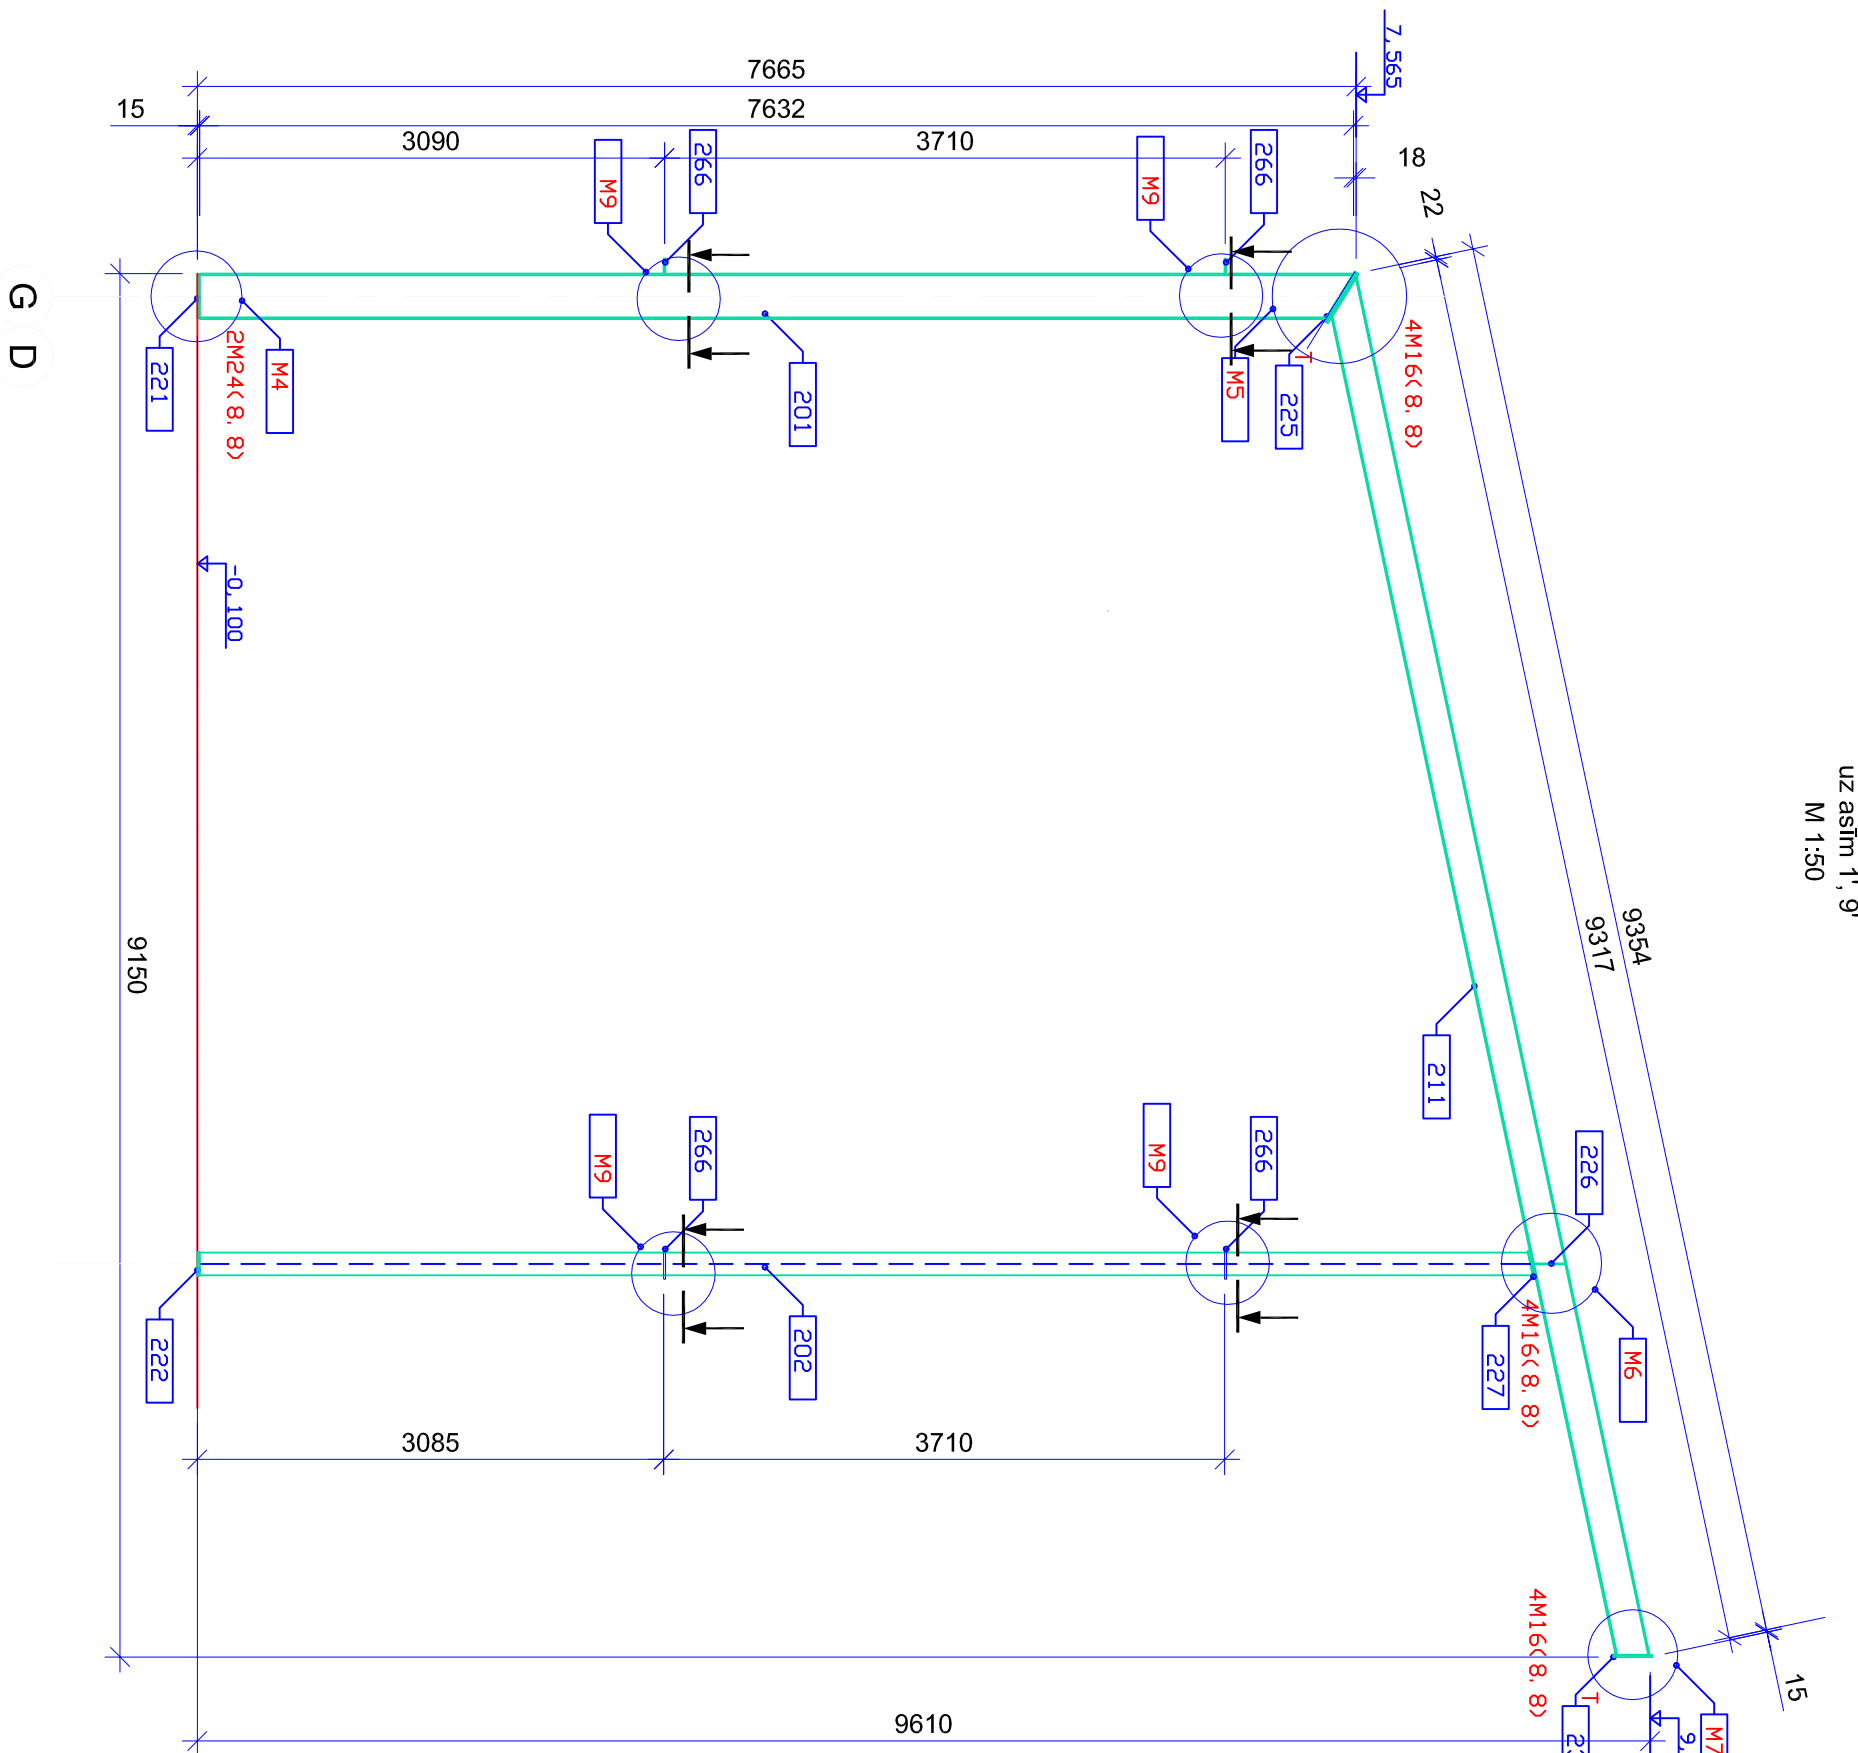

Viena pusrāmja R-1 specifikācija

POZ NR.	Nosaukums	Izmēri	Tērauda Klase	Garums [mm]	Skaitis	Masa, kg
101	Stāņa ārēj. plaukts	Pl,12.0x280	235	7615	1	200,9
102	Stāņa iekš. plaukts	Pl,12.0x280	235	6692	1	181,8
103	Stāņa sienļa	Pl,8.0x924	235	7615	1	44,19
111	Spāres ārēj. plaukts	Pl,10.0x240	235	9293	1	175,1
112	Spāres sienļa	Pl,8.0x929	235	9293	1	54,22
113	Spāres iekš. plaukts	Pl,10.0x240	235	8496	1	160,1
121	Parnāla plāksne	Pl,15.0x280	235	240	1	7,9
123	Spāres savien. plāksne	Pl,8.0x160	235	220	1	2,2
125	Sūtra savien. plāksne	Pl,20.0x280	235	1259	2	55,4
130	Augšējā savien. plāksne	Pl,25.0x240	235	432	1	20,4
164	Sliprīņaiņa plāksne	Pl,10.0x100	235	732	1	5,8
165	Sliprīņaiņa plāksne	Pl,10.0x100	235	748	1	5,9
166	Sliprīņaiņa plāksne	Pl,12.0x100	235	200	2	3,8

Viena pusrāmja R-2 specifiskācija

POZ NR.	Nosaukums	Izmēri	Tērauda klase	Garums [mm]	Skats	Masa, kg
201	Kolonnas profils	IPE300	235	7632	1	322.1
202	Kolonnas profils	IPE300	235	8818	1	372.2
211	Spāres profils	IPE220	235	9317	1	244.1
221	Pamata plāksne	Pl.15,0x160	235	290	2	5.5
225	Stūra savien. plāksne	Pl.15,0x160	235	383	2	6.4
226	Slipības rība	Pl.8,0x70	235	204	2	0.39
227	Stūra savien. plāksne	Pl.15,0x160	235	300	1	0.35
230	Augšējā savien. plāksne	Pl.15,0x120	235	255	1	0.36
266	Slipinātuma plāksne	Pl.12,0x100	235	200	4	3.8


Kopējais pusrāmju R-2 skaits - 4

Kopējais pusrāmju R-1 skaits - 10

Piezīmes:

1. Visi izmēri milļimetros.
 2. Materiāls: S235JRH2 (EN 10025).
 3. Izgatavots saskaņā ar LVS EN 1090 un atbilstošiem standartiem.
 4. Metinājuma apzīmējumi saskaņā ar ISO 2553, E metodes.
 5. Plāksņu raksturojums:
 - S - vienpusējā,
 - D - abpusējā,
 - T - caurējotā.
 6. Mezglius un detaļas skatīt lapā BK-11
1. Ieraksta konstrukcijas krāsot ar ugunsdrošu krāsu, 30min ugunsnoturībai.

Būvpr. vad.	A.Maunīš			ADRESE:	Filozoļu iela 50, Jelgava		
Būvpr. daļas vad.	D.Pauliņš			OBJEKTS:	"Jelgavas 2. internāpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana 1. kārtā		
Inženieris	D.Pauliņš			PASŪTĀJS:	Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internāpamatskola", Reģ. Nr. 8000007428		
				PASELŪMS:	Rāmji R-1 un R-2		
FAKTS:		PASŪTĪJUMA NR.:		STADIJA:			
		2014-01/12		TP			
METRODS:		LAPU SKAITS:		LAPĀ:			
1:50		.		BK-10			



Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv