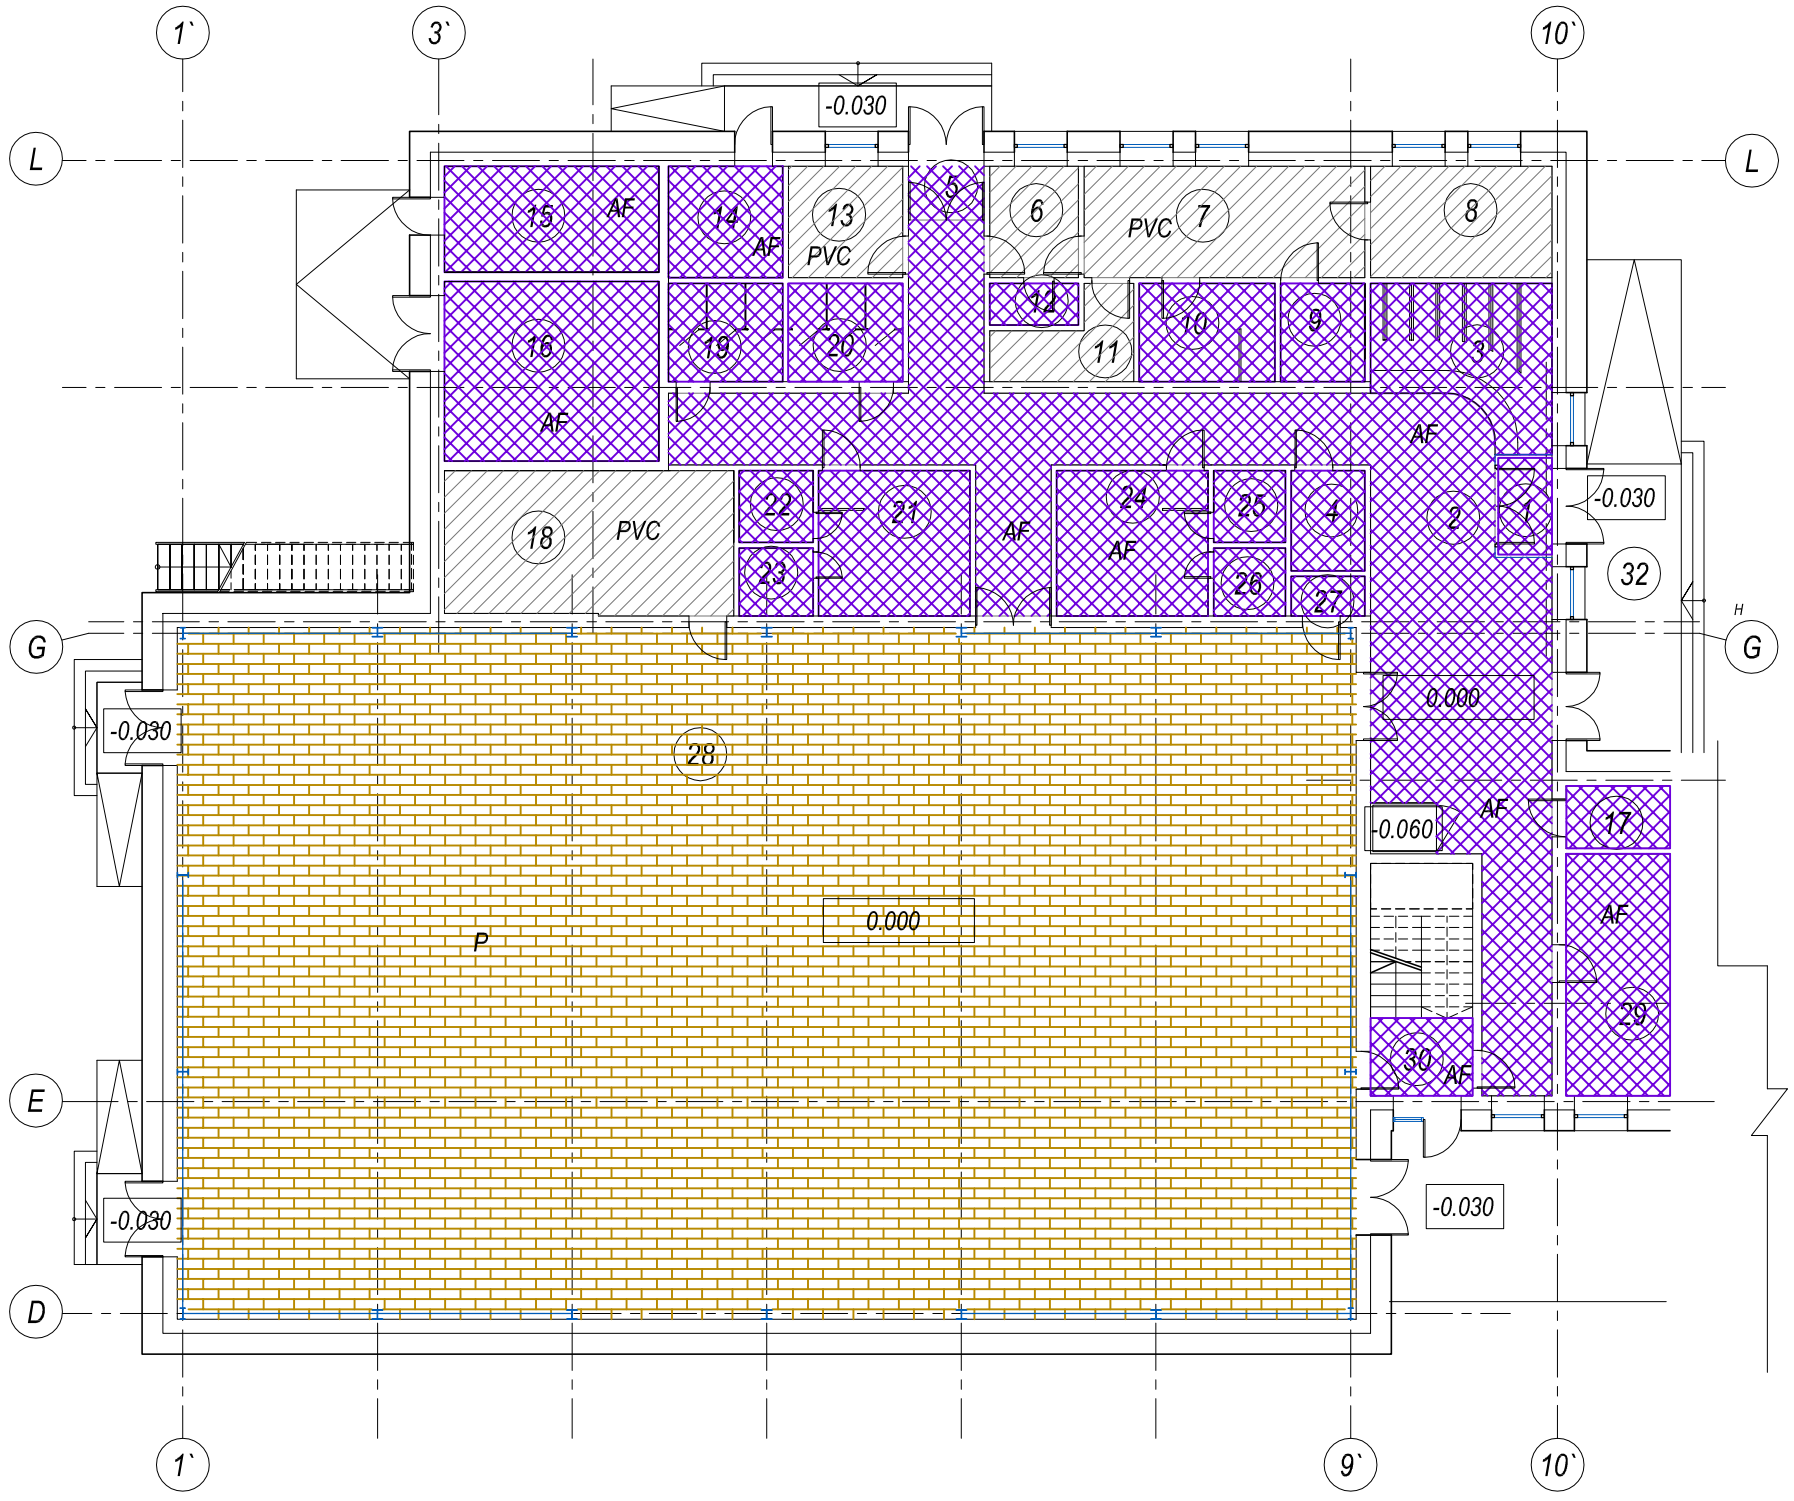

TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA M²
1	VĒJTVERIS	3.6
2	GAITENIS	113.5
3	GARDEROBE	16.7
4	TUALETE	5.1
5	VĒJTVERIS	2.8
6	UZGAIDĀMĀ TELPA	6.9
7	KABINTES	21.9
8	PROCEDŪRU TELPA	14.1
9	TUALETE	5.7
10	VANNAS ISTABA	9.3
11	NOLIKTAVA	6.7
12	APKOPĒJAS TELPA	2.5
13	TRENERA KABINETS	8.9
14	SAIMNIECĪBAS TELPA	8.9
15	TEHNISKĀ TELPA	15.8
16	VENTKAMERA	26
17	ELEKTROSADALES TELPA	4.8
18	SPORTA INV. NOLIKTAVA	29.1
19	TUALETE	7.8
20	TUALETE	7.8
21	ĢĒRBTUVE	15.4
22	DUŠAS TELPA	3.7
23	TUALETE	3.5
24	ĢĒRBTUVE	15.4
25	DUŠAS TELPA	3.7
26	TUALETE	3.5
27	PALĪGTELPA	2.0
28	SPORTA ZĀLE	570.9
29	TELPA SAIMNIEKAM	17.6
30	KĀPŅU TELPA	5.5
31	LIEVENIS	
32	LIEVENIS	
		960.00

APZĪMĒJUMI

AF — AKMENS MASAS FLĪZES

PVC — ,,TARKETT" PVC

P — SPORTA ZĀLES PARKETS

PIEZĪMES

ROBEŽAS STARP GRĪDAS SEGUMA TIPIEM PARĀDĪTAS NOSACĪTI. FLĪŽU KRĀSAS UN GRĪDU TIPUS SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU

1. Visi izmēri doti ir doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Par ±0,000 augstuma atzīmi nosacīti pieņemta augstuma atzīme 4.72 pēc Baltijas augstuma atzīmju sistēmas
4. Kolonu izmērus un piesaistes skatīt BK daļā.
5. Visus trapu izmērus un piesaistes skatīt ŪK daļā.
6. Visām telpām paredzēt grīdlīstes, telpās ar flīžu segumu 10 cm augstumā no tā paša flīzu veida.
7. Telpās ar mitru ekspluatācijas režīmu grīdai paredzēt hidroizolāciju.

Būvpr.vad.	A.Mauriņš		
Būvpr. d. vad.	Dz.Cīrule		
Arhitekte	Dz.Cīrule		

BALTEX GROUP

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

ADRESE: Filozofu 50, Jelgava

OBJEKTS: "Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūve, teritorijas labiekārtošana I kārta

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738

RASĒJUMS: Grīdu plāns 1. stāvs

FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.:	STADIJA:
	2014-01/12	TP
MĒROGS: 1:200	LAPU SKAITS: 18	LAPA: AR-1-10