


JUMTA KONSTRUKCIJA	
	Bitumena jumta klājs
	OSB3 15mm klājs
Šķērsvirziena Z-termoprofilu karkass	100mm, solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 100mm/	
Garenvirziena Z-termoprofilu karkass	200mm, solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 200mmmm/	
Šķērsvirziena Z-termoprofilu karkass	200mm, solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 200mm/	
Garenvirziena Z-termoprofilu karkass	200mm, solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 200mmmm/	
Šķērsvirziena Z-termoprofilu karkass	200mm, solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 200mm/	
Cementa javas kārtā 50mm	
Smalkgraudains keramzīts slīpumā	
Tvaika izolācija polietilēna plēve "PAROC" 0,2mm	
Dz./bet. pārseguma paneli	Plekantie grīsti

JUMTA KONSTRUKCIJA	
	Bitumena jumta klājs
	OSB3 15mm klājs
Šķērsvirziena Z-termoprofilu karkass	100mm, solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 100mm/	
Garenvirziena Z-termoprofilu karkass	200mm, solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 200mmmm/	
Šķērsvirziena Z-termoprofilu karkass	200mm, solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 200mm/	
Garenvirziena Z-termoprofilu karkass	200mm, solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 200mmmm/	
Šķērsvirziena Z-termoprofilu karkass	200mm, solis 600mm
Siltumizolācija Paroc Extra 200mm/	
Ruukki nesošā profilokse 130mm	
Tvaika izolācija polietilēna plēve 0,2mm	Nesošais rāmjs

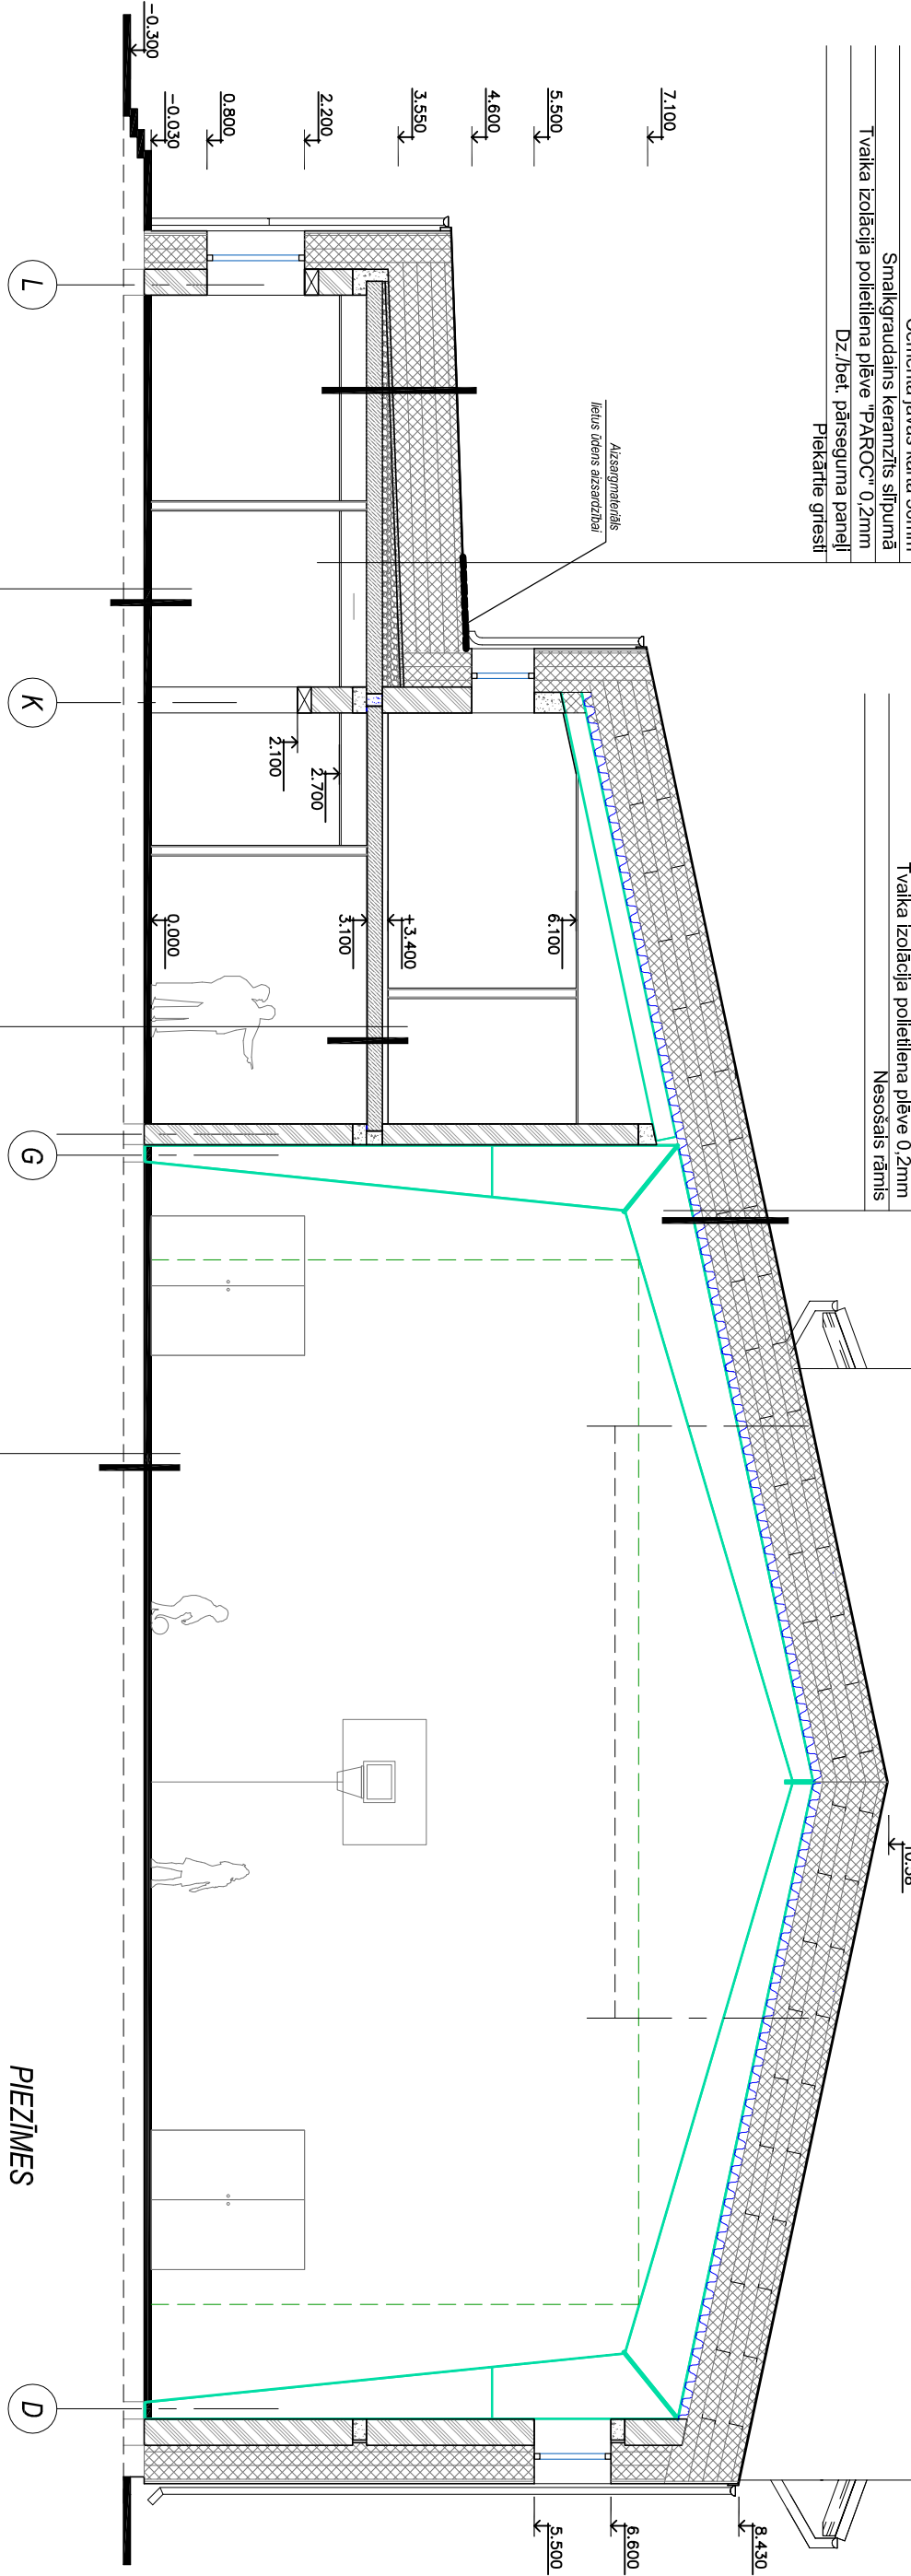

GRĪDAS KONSTRUKCIJA 2	
grīdas segums (AR-10)	
betons 100 mm	
putupolistirols 100 mm	
ekstrudētais putupolistirols 500 mm	
geotekstils	
smiltis	


GRĪDAS KONSTRUKCIJA 3	
grīdas segums (AR-11)	
betons 50 mm	
paroc akmeņs vate 30 mm	
nesošais starpstāvu pārsegums	
apdare (AR-12)	

GRĪDAS KONSTRUKCIJA 1	
sporta zāles grīdas materiāls 23 mm	
lātas (pa diagonāli) 30 mm	
elastīgs kaučuka paklāns 12 mm	
betons 100 mm	
putupolistirols 100 mm	
ekstrudētais putupolistirols 500 mm	
smiltis	
geotekstils	

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par augstuma atzīmi ± 0.00 pieņemta augstuma atzīme 4.72 pēc BAS.
3. Būvdarbu laikā ievērot esošo konstrukciju un inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus

Būvpr.vad.	A.Mauriņš			ADRESE:	Filozofu 50, Jelgava
Būvpr. d. vad.	Dz.Cīrule			OBJEKTS:	"Jelgavas 2. internātpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zāles ar rehabilitācijas telpām jaunbūvē, teritorijas labiekārtošana I kārtā
Arhitekts	Dz.Cīrule			PASŪTĪTĀJS:	Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 2. internātpamatskola", Reģ. Nr. 90000074738
RASEJUMS:					

<div><div></div><div>Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv</div></div>				RASEJUMS:		
Griezumums A-A						
FALIS:		PASŪTĪTUMA NR.:		STADIJA:		
		2014-01/12		TP		
MĒROGS:		LAPU SKAITS:		LAPA:		
1:100		18		AR-1-6		