


Remontējamo telpu stāva plāns
M 1:100

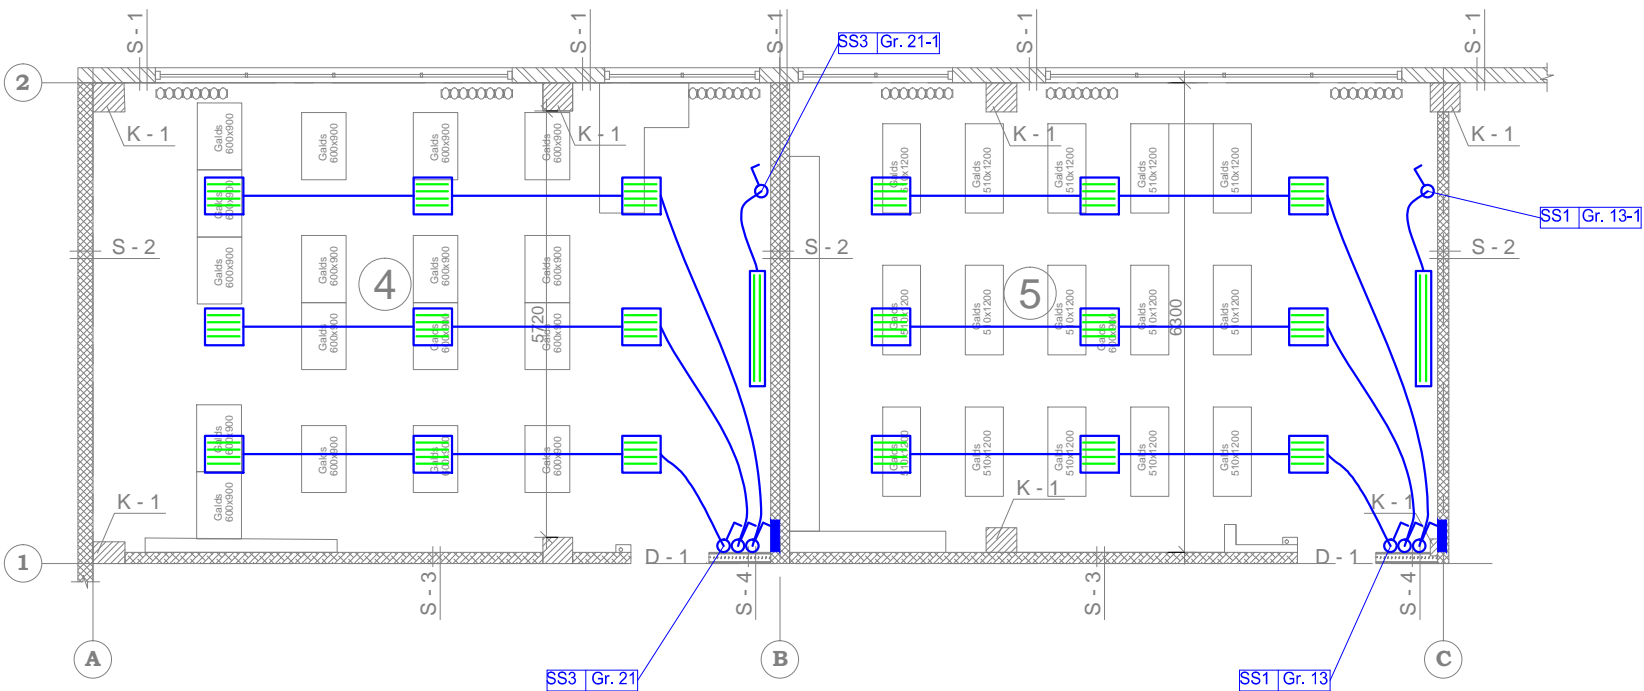

Lietotie apzīmējumi:

D - 5	- Projektējamo durvju marka;
4	- Telpas numurs;
ooooo	- Esoši čuguna radiatori: 1. Attīrīt no esošās krāsas, pārkrāsot (krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju, autoruzraugu);
Galds 600x900	- Paredzētie darba galdi

Lietotie apzīmējumi:

S - 1		- Esoša ārsiena
S - 2		- Esoša starpsiena
S - 3		- Esoša, nenesoša starpsiena
S - 4		- Projektējamā nenesoša starpsiena: 1. Apdare - gruntēts, špaktelēts, krāsots; 2. Divas kārtas ģipškartons 2x12,5mm; 3. Metāla CW 100 profili, 100mm, s=600mm; 4. Starp profiliem Paroc eXtra (vai analogs) 100mm; 5. Divas kārtas ģipškartons 2x12,5mm; 6. Apdare - gruntēts, špaktelēts, krāsots;
K - 1		- Esošas, nesošas kolonnas

- Apzīmējumi:
- vienpola slēdzis ar Ip-44
 - Apgaismojuma armatūra 4x18
 - Tāfeles apgaismojuma armatūra 2x58W
 - Sadale SS-1

Piezīmes:
1. Pirms būvdarbu sākšanas mācību telpās demontēt visas apgaismojuma armatūras un saglabāt tās.
2. Mācību telpās izbūvēt jaunus apgaismojuma tīklus .
3. Apgaismojuma armatūras montēt tieši pie griestiem.

OBJEKTS			
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 5. vidusskola" telpu grupas vienkāršotā atjaunošana			
PASŪTĪTĀJS Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "Jelgavas 5. vidusskola" Aspazijas iela 20, Jelgava, LV - 3001 Reģ. Nr. 90000074738			
PROJEKTĒTĀJS SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava LV-3001, tel. +371 29269076			
RASĒJUMS		Mērogs	
Apgaismojuma plāns		Stadija	VR
		Lapa	EL-3
		Lapas	
IZSTRĀDĀJA	Oskars Vidiņš	Datums	18.03.2015