Griezums A-A

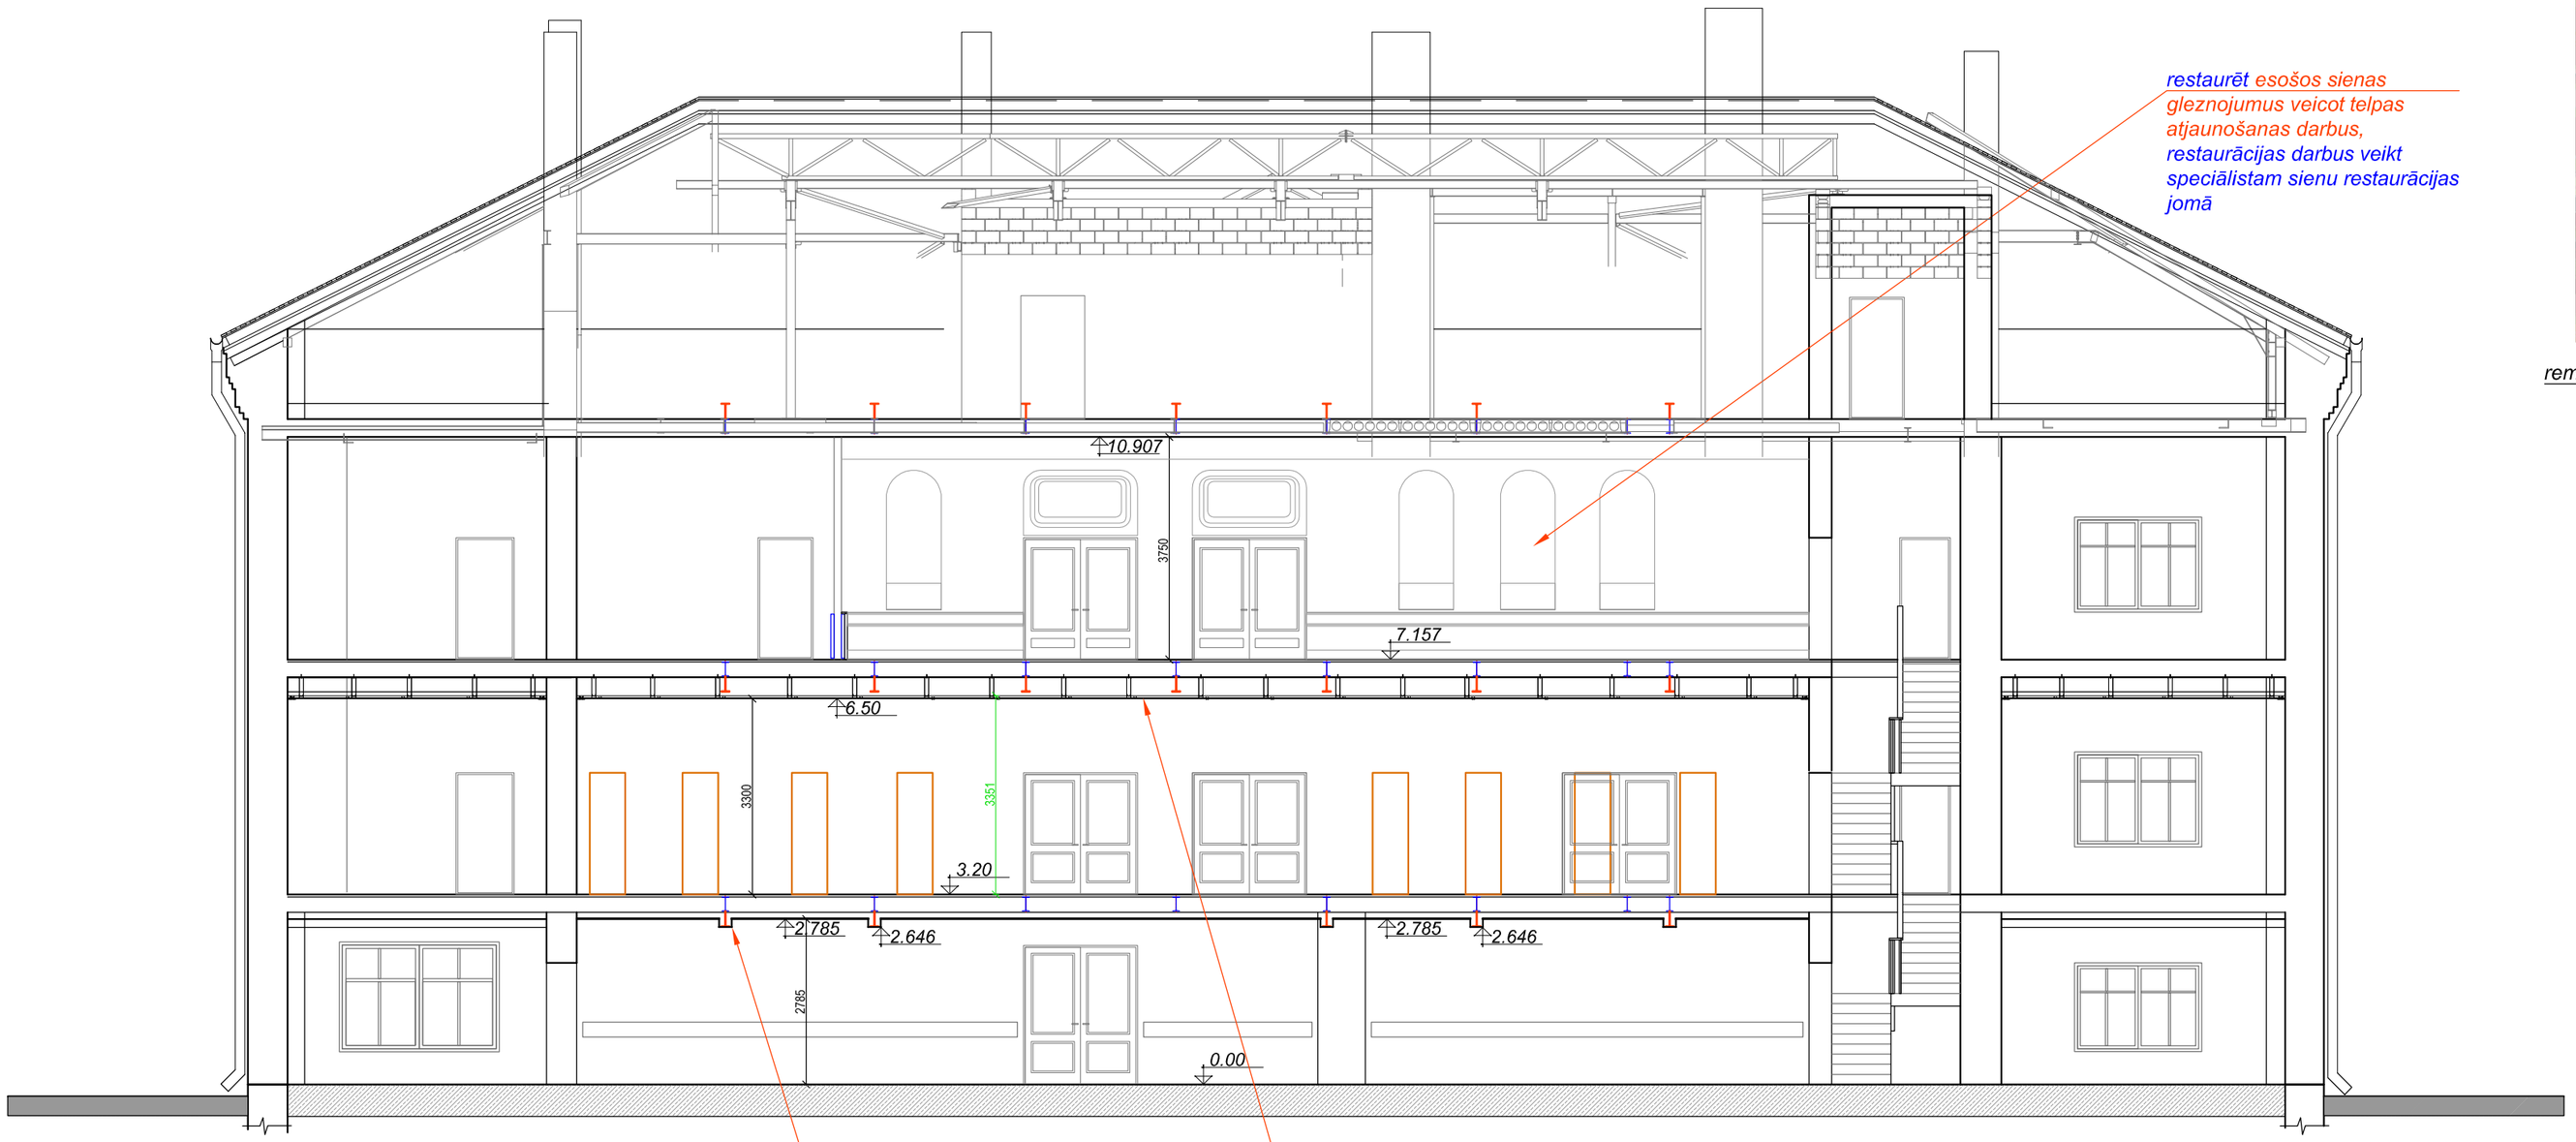

restaurēt esošos sienas gleznojumus veicot telpas atjaunošanas darbus, restaurācijas darbus veikt speciālistam sienu restaurācijas jomā

demontēt esošos ģipškartona griestus, atkalt esošās metāla sijas, veikt pārseguma pastiprināšanu (skat.BK daļu), veidot jaunus ģipškartona griestus uz esošās augstuma atzīmes, ap pastiprinājuma sijām veidot siju apšuvumu.

saudzīgi demontēt esošos iekārtos griestus un pēc pārseguma pastiprināšanas montēt atpakaļ

Norādījumi:
Demontējot pirmajā un otrajā stāvā piekārtos un ģipškartona griestus izveidot esošā apgaismes ķermeņu izvietojuma plānu, apgaismes ķermeņu demontēt saudzīgi, un montēt pēc pārseguma pastirpināšanas un griestu izveides laikā.

Telpas Nr.55 (Barona zāle) esošā fotofiksācija

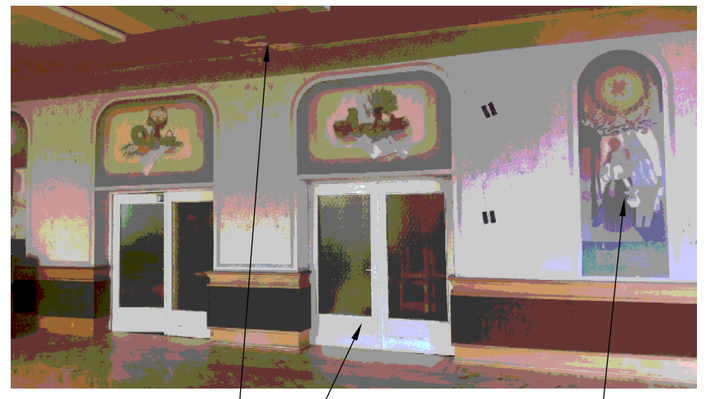

remontēt un atjaunot esošo sienu un griestu apdari

krāsot esošās durvis

Atjaunot esošos sienas gleznojumus veicot telpas atjaunošanas darbus

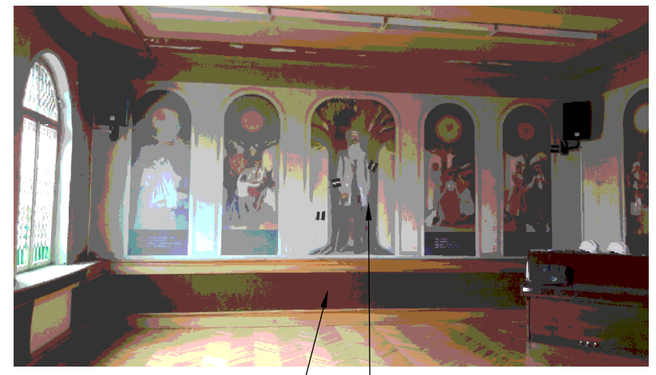

sienas dekoratīvā apdare, zem kuras paredzēts paslēpt sienas pastiprināšanas kopni

Atjaunot esošos sienas gleznojumus veicot telpas atjaunošanas darbus

telpas daļa, kurā nepieciešams nomainīt laminātu pret koka parketu saskaņojot ar esošo

				Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas bibliotēka"	Pasūt./Arhīv.Nr: 175/2016	
				Objekts: Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārseguma pastiprināšana. Akadēmijas iela 26, Jelgava	Stadija: BP	Lapa: AR-6 / Lapu sk.
Izstrādāja	I.Brakanska					
Būvpr.d.vad	A. Ozols			Griezums A-A M 1:100	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fax63025630, Vienotrej Nr. 43603024773	